


# LSF EM PACK MT 50-200V LIFEPO4 3H3W RC


Codice n. 9146604

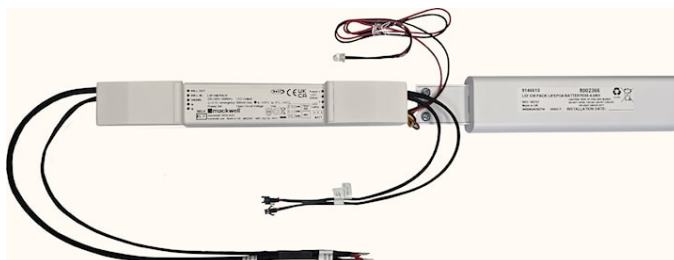

The LiFeSafe Emergency Conversion Kit with Rapid Connector (RC) is an accessory for lighting fixtures designed to enable your general lighting system to provide light even in emergency situations thanks to a backup battery pack. This kit is equipped with Rapid connectors compatible with Sylvania fixtures featuring a Rapid connector for 50–300 V high-voltage LED boards. This product contains a pre-wired emergency inverter for manual testing only, featuring Rapid connectors, a two-color LED indicator, two indicator mounts (for ceiling recessed and luminaire recessed installation), and a LiFePO4 battery pack to provide 3 W of light output for 3 hours. Please note that this product is not compatible with luminaires lacking a Rapid connector and that this kit does not comply with EN60598-2-22 when used alone, but must be used in combination with a tested and approved luminaire. Emergency lighting design calculations and risk assessments must be performed by the responsible party. Replacement battery available under part number 9146610 (E55-4AH)

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

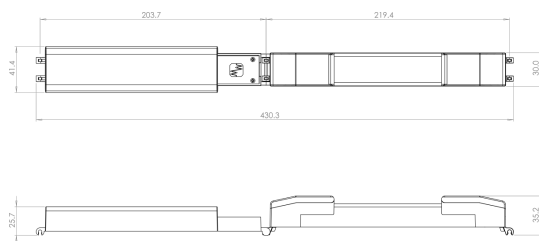

### Fotometrie

# LSF EM PACK MT 50-200V LIFEPO4 3H3W RC

Codice n. 9146604

## Dati generali

|                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | LSF EM PACK MT 50-200V LIFEPO4 3H3W RC                                            |
| Tecnologia                              | Kit di emergenza                                                                  |
| Applicazione generale                   | Istruzione, Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0°C...+55°C                                                                       |
| Classe ETIM                             | EC000471                                                                          |
| Garanzia                                | 5 anni                                                                            |

## Dati elettrici

|                                                    |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Modalità emergenza                                 | A funzionamento Non permanente |
| Tipo emergenza                                     |                                |
| Durata emergenza (h)                               | 3                              |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 220.0                          |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 240.0                          |
| Fattore di potenza                                 | 0.65                           |
| Protezione elettrica                               | Classe II                      |
| Sezione min del conduttore collegabile             | 0.5                            |
| Sezione max del conduttore collegabile             | 1.5                            |

## Dati dimensionali

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Colore del prodotto                  | Bianco |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 423.1  |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 41.4   |
| Altezza nominale prodotto (mm)       | 35.2   |
| Peso (Kg)                            | 0.31   |

## Dati di imballo

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Codice EAN prodotto                       | 3172670466046 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 28.2          |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 9.3           |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 4.0           |
| Quantità per imballo esterno              | 1             |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 28.2          |
| Packaging outer width (cm)                | 9.3           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 4.0           |

## Dati di sicurezza

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Test del filo incandescente (°)            | 850  |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)      | 0-55 |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte | Sì   |