


Pixo Zoom 25W 2100lm 17D-60D 3CCT Multipower Wit

Artikelnummer 0004520

SYLVANIA


PROTM

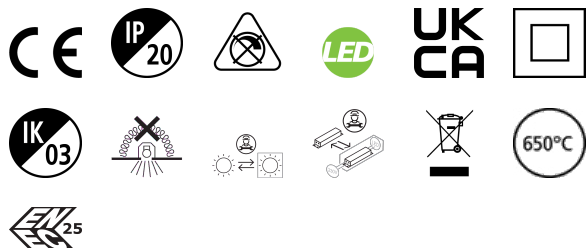

Eenvoudig en strak integraal ontwerp zonder driverbox en zonder zichtbare schroeven Verbeterde thermische weerstand met in-track driver, ideaal voor retailtoepassingen Uiterst nauwkeurige lichtbundel dankzij de hoogwaardige lenzen Instelbare stralingshoek tussen 17° - 60° Behuizing van spuitgegoten aluminium, afwerking in structuurwit Lichtkleurtemperatuur: 3CCT - 2700-3000-4000K, veranderbaar via de adapter Systeemvermogen: 25W, lichtstroom: 2100lm, rendement: 84lm/W (90lm/W bij 15W-60D) LED-chromaciteit: 3-staps MacAdam ellipsvormige LED-bron gemeten op 2700K & 4000K (SDCM3), IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling Bedrijfsspanning 220-240V / 50-60Hz, Multipower in-track driver, ultralage LED flikkering (5% of minder), Multipower adaptermodule voldoet aan alle installatiebehoeften met één enkele productselectie en instelling op adapter - tussen 12W (300mA), 18W (450mA), 25W (600mA Max). Geschikt voor installatie op 3-fasenrails, raadpleeg de compatibiliteitslijst op het instructieblad. Compatibel met OneTrack Elektrische bescherming: Klasse II. Beschermingsgraad: IP20, alleen geschikt voor gebruik binnenshuis Horizontaal draaien: 345°, verticaal kantelen: 90° Nominale productafmetingen: D.85mmx170mm 5 jaar garantie

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

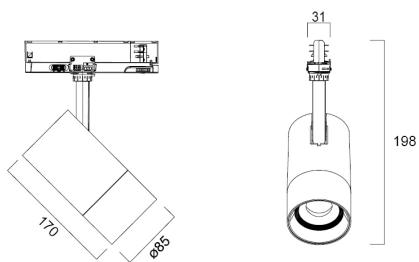

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.14 0.15	0.14 0.15	0.14 0.15	2870 1435
1.0	0.27 0.30	0.27 0.30	0.27 0.30	714 358
1.5	0.41 0.45	0.41 0.45	0.41 0.45	314 153
2.0	0.55 0.60	0.55 0.60	0.55 0.60	176 89
2.5	0.68 0.74	0.68 0.74	0.68 0.74	113 56
3.0	0.82 0.91	0.82 0.91	0.82 0.91	74 39


Distance [m] Cone diameter [m] Beam diameter [m] Illuminance [lx]

— C2 - C180 (Half beam angle: 17.2°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 15.0°)

Pixo Zoom 25W 2100lm 17D-60D 3CCT Multipower Wit

Artikelnummer 0004520

SYLVANIA



Algemene gegevens

Productnaam	Pixo Zoom 25W 2100lm 17D-60D 3CCT Multipower Wit
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Retail, Horeca, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4279619
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2100
Efficiëntie armatuur lm/W	84
Lichtkleur	Warm White or Neutral White or Daylight
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Type licht distributie	Symmetric
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	25
Stroom (A)	0.11
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	48
Duur inschakelstroom (µs)	200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	20
Max. Armaturen per 13A C automaat	26
Max. Armaturen per 16A C automaat	32
Max. Armaturen per 20A C automaat	40
Max. Armaturen per 10A B automaat	13
Max. Armaturen per 13A B automaat	16
Max. Armaturen per 16A B automaat	20
Max. Armaturen per 20A B automaat	25

Pixo Zoom 25W 2100lm 17D-60D 3CCT Multipower Wit

Artikelnummer 0004520

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	93000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	86000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	56000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	44000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	41000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Hoogglans
Lengte (mm)	170
Nominale diameter product (mm)	85
Gewicht (kg)	0.949

Verpakkingen

EAN code	5410288045207
Enkele lengte verpakking (cm)	24.0
Enkele breedte verpakking (cm)	12.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	23.3
DUN14 (inner)	15410288045204
Eenheden per omdoos	8
Lengte omdoos (cm)	50.5
Breedte omdoos (cm)	50.0
Diepte omdoos (cm)	26.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	1-25