


Pixo Large 40W 5050lm 930 NB MB WB DALI Zwart

Artikelnummer 0004565

SYLVANIA


PROTM

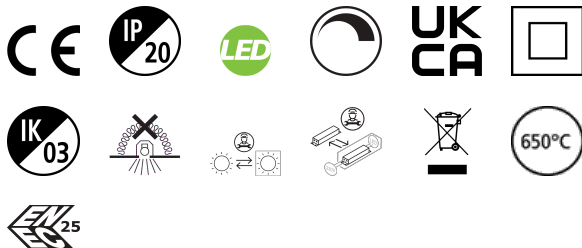

Eenvoudig en strak integraal ontwerp zonder driverbox en zonder zichtbare schroeven Verbeterde thermische weerstand met in-track driver, ideaal voor retailtoepassingen Uiterst nauwkeurige lichtbundel dankzij de hoogwaardige lenzen Gegoten aluminium behuizing, Stralingshoek: 36°, extra lenzen van 24° en 54° stralingshoek meegeleverd in de verpakking, Afwerkingskleur structuurzwart Lichtkleurtemperatuur: 3000K, warm wit Systemevermogen: 40W, Lichtstroom: 5050lm, rendement: 126lm/W, Ra90 typisch, LED-chromaciteit: 3-staps MacAdam ellipsvormige LED-bron (SDCM3), IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling Bedrijfsspanning 220-240V / 50-60Hz, DALI dimbare driver, ultralage LED flikkering (5% of minder) Geschikt voor installatie op 3-fasenrails, raadpleeg de compatibiliteitslijst op het instructieblad. Compatibel met OneTrack Elektrische bescherming: Klasse II. Beschermingsgraad: IP20, alleen geschikt voor gebruik binnenshuis Horizontaal draaien: 345°, verticaal kantelen: 90° Nominale productafmetingen: D.91mmx150mm 5 jaar garantie. Recyclinginstructies voor extra lens in dit product: neem contact met ons op voor recyclinginstructies of verwijdering.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

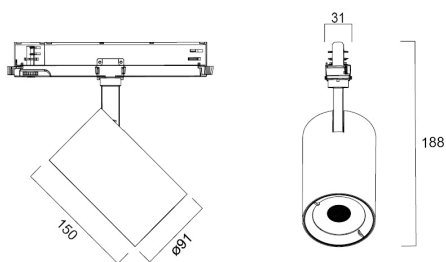

Fotometrie


Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.21 0.21	Ø10° 18.1" Ø10° 12.8"	8000 2143 2724
1.0	0.43 0.43	Ø10° 18.1" Ø10° 12.8"	4000 686 686
1.5	0.64 0.64	Ø10° 18.1" Ø10° 12.8"	2667 303 303
2.0	0.86 0.86	Ø10° 18.1" Ø10° 12.8"	1600 171 171
2.5	1.07 1.14	Ø10° 18.1" Ø10° 12.8"	1000 109 109
3.0	1.29 1.36	Ø10° 18.1" Ø10° 12.8"	667 73 73

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 25.6°)
 — C50 - C270 (Half beam angle: 24.2°)

Pixo Large 40W 5050lm 930 NB MB WB DALI Zwart

Artikelnummer 0004565

SYLVANIA



Algemene gegevens

Productnaam	Pixo Large 40W 5050lm 930 NB MB WB DALI Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Retail, Kantoor, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4289260
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	5050
Efficiëntie armatuur lm/W	126
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Type licht distributie	Symmetric
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	40
Stroom (A)	0.17
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI-2
Inschakelstroom (A)	18
Duur inschakelstroom (µs)	3
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	53
Max. Armaturen per 13A C automaat	69
Max. Armaturen per 16A C automaat	85
Max. Armaturen per 20A C automaat	107
Max. Armaturen per 10A B automaat	33
Max. Armaturen per 13A B automaat	43
Max. Armaturen per 16A B automaat	53
Max. Armaturen per 20A B automaat	67

Pixo Large 40W 5050lm 930 NB MB WB DALI Zwart

Artikelnummer 0004565

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	100000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Hoogglans
Lengte (mm)	150
Nominale diameter product (mm)	91
Gewicht (kg)	0.784

Verpakkingen

EAN code	5410288045658
Enkele lengte verpakking (cm)	27.2
Enkele breedte verpakking (cm)	12.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	22.3
DUN14 (inner)	15410288045655
Eenheden per omdoos	8
Lengte omdoos (cm)	57.0
Breedte omdoos (cm)	52.5
Diepte omdoos (cm)	25.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	1-25