


Obico 68 IP65 5.4W 550lm 3CCT DIM Richtbaar Wit

Artikelnummer 0005363

SYLVANIA


PROTM

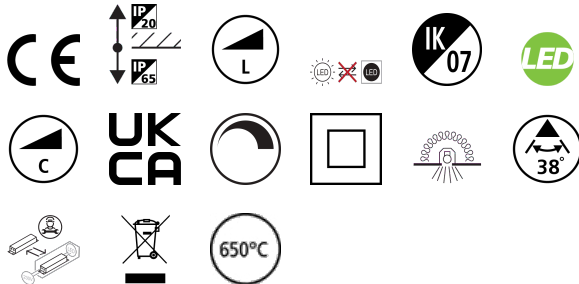



IP65 LED inbouwspot, instelbaar over 2 assen (horizontaal 360° draaien, verticaal 30° kantelen), witte rand, 3 CCT-opties van 2700-3000-4000k, lumen tot 550lm, 5,4W, fase dimbaar, 38° graden stralingshoek, aluminium en stalen behuizing, laag profiel 37 mm inbouwdiepte, IP65/IK07, loop-in/loop-out aansluitklemmen voor snelle bedrading, 68 mm uitsparing, heldere lens. Luchtdicht, om lucht lekkage te beperken bij gebruik in residentiële toepassingen binnen de thermische envelop van het gebouw. Direct afdekbaar met isolatiemateriaal volgens EN60598-1

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

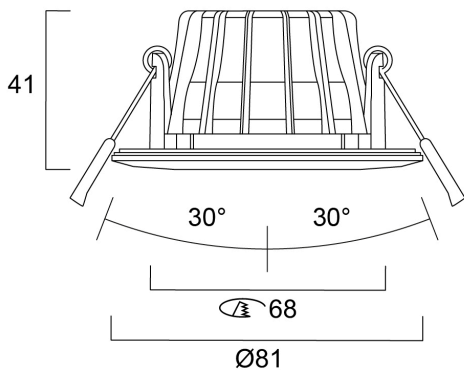

Fotometrie

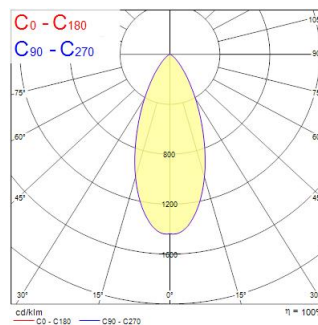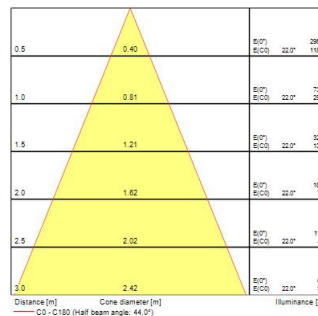

Obico 68 IP65 5.4W 550lm 3CCT DIM Richtbaar Wit

Artikelnummer 0005363

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Obico 68 IP65 5.4W 550lm 3CCT DIM Richtbaar Wit
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4278505
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	550
Efficiëntie armatuur lm/W	102
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	38
Type licht distributie	Symmetric
Luminantiecontrole	< 25
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	5.4
Stroom (A)	0.023
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.8
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) \leq xx.x %	42
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Stuurstroom driver (mA)	85
Inschakelstroom (A)	2
Duur inschakelstroom (μ s)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	250
Max. Armaturen per 13A C automaat	300
Max. Armaturen per 16A C automaat	400
Max. Armaturen per 20A C automaat	500
Max. Armaturen per 10A B automaat	200
Max. Armaturen per 13A B automaat	250
Max. Armaturen per 16A B automaat	300
Max. Armaturen per 20A B automaat	400
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Obico 68 IP65 5.4W 550lm 3CCT DIM Richtbaar Wit

Artikelnummer 0005363

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	50000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	41.3
Nominale diameter product (mm)	81
Plafondopening (mm)	68
Gewicht (kg)	0.21

Verpakkingen

EAN code	5410288053639
Enkele lengte verpakking (cm)	11.5
Enkele breedte verpakking (cm)	8.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	14.4
DUN14 (inner)	15410288053636
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	29.9
Packaging inner width (cm)	25.2
Packaging inner depth (cm)	12.8
DUN14 (outer)	25410288053633
Eenheden per omdoos	36
Lengte omdoos (cm)	52.1
Breedte omdoos (cm)	31.5
Diepte omdoos (cm)	41.1

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40