


Pixo Medium 3000lm 940 NB MB WB Zwart

Artikelnummer 0005449


SYLVANIA

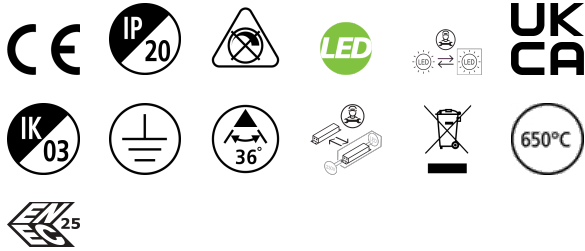

Pixo Medium 32W 3024lm 940 NB/MB/WB Zwart- Eenvoudig, strak ontwerp met geïntegreerde voorschakelapparatuur en geen zichtbare schroeven. Lichtbundel is uiterst nauwkeurig dankzij hoogwaardige optiek. Eenvoudig te vervangen lenzen: drie lenzen meegeleverd: 24°, 36° en 54°. Vermogen 32W. Lichtstroom: 2835lm. Kleurtemperatuur : 4000 K. Kleurweergave-index (CRI) >90. Zeer goede chromatische homogeniteit, SDCM ≤5. Niet dimbaar. Couleur ZwartRAL9005. Verwachte levensduur (L70) : 72.000u. Energieklasse : A++, A+, A. Afmetingen : 283x81x86mm. Garantie 5 jaar.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

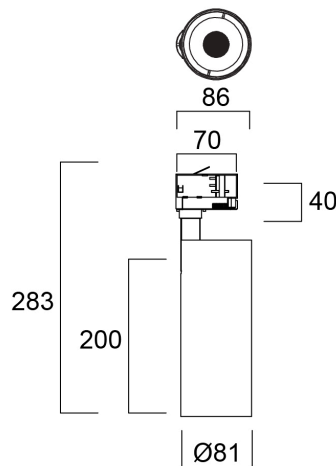

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.32	0.32	0.32	27138
	0.63	0.63	0.63	11772
1.0	0.63	0.63	0.63	6785
	0.95	0.95	0.95	2943
1.5	0.95	0.95	0.95	2987
	1.27	1.26	1.26	3015
2.0	1.27	1.26	1.26	1368
	1.59	1.58	1.58	788
2.5	1.59	1.58	1.58	474
	1.90	1.89	1.89	330
3.0	1.90	1.89	1.89	257
	2.27	2.26	2.26	207

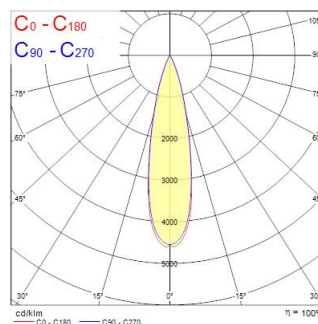

Pixo Medium 3000lm 940 NB MB WB Zwart

Artikelnummer 0005449

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Pixo Medium 3000lm 940 NB MB WB Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4278249
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3024
Efficiëntie armatuur lm/W	95
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	36
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	32
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	800
Inschakelstroom (A)	26
Duur inschakelstroom (µs)	68
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	36
Max. Armaturen per 13A C automaat	58
Max. Armaturen per 16A C automaat	90
Max. Armaturen per 20A C automaat	115
Max. Armaturen per 10A B automaat	36
Max. Armaturen per 13A B automaat	58
Max. Armaturen per 16A B automaat	90
Max. Armaturen per 20A B automaat	115

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	56000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	41000

Pixo Medium 3000lm 940 NB MB WB Zwart

Artikelnummer 0005449

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Lengte (mm)	86
Breedte (mm)	81
Hoogte (mm)	283
Gewicht (kg)	0.892

Verpakkingen

EAN code	5410288054490
Enkele lengte verpakking (cm)	12.0
Enkele breedte verpakking (cm)	12.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	29.5
DUN14 (inner)	15410288054497
Eenheden per omdoos	8
Lengte omdoos (cm)	50.0
Breedte omdoos (cm)	25.0
Diepte omdoos (cm)	31.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40