


Lenzo Small 15W 940 O/B Dim Zwart

Artikelnummer 0005530


SYLVANIA

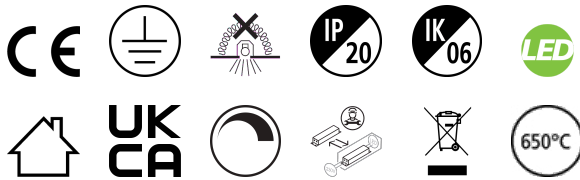



Railspot met een eenvoudig integraal ontwerp zonder driverbox en zonder zichtbare schroeven. Diameter Ø60 mm. Behuizing van gegoten aluminium, koellichaam met passieve koeling. Instelbare stralingshoek 15° - 50°. Getextureerd zwart - RAL 9005. Kleurtemperatuur: 4000K, neutraal wit, totaal systeemvermogen: 15W. Totale output armatuur: 1000lm, efficiëntie: 67lm/W, Ra90 typisch, leds 4-staps MacAdam-ellips (SDCM4), IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling, bedrijfsspanning: 220-240V / 50-60Hz. Dimdriver aan boord, ultra lage flikersnelheid, arbeidsfactor: >0,90, elektrische beveiliging: Klasse I. Beschermingsgraad: IP20, alleen geschikt voor binnentoepassing. Geschikt voor 3-fasenrails, horizontale rotatie: 345°, verticale kanteling: 90°. Afmetingen: Ø60x229mm, gewicht: 0,48Kg. Compatibel met OneTrack.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

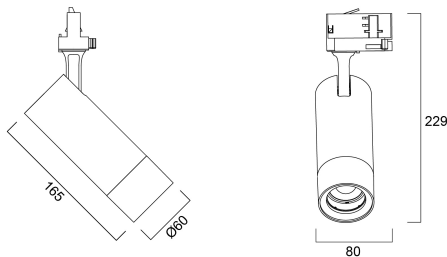

Fotometrie

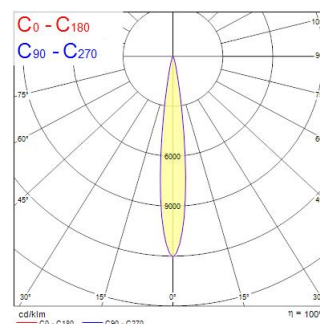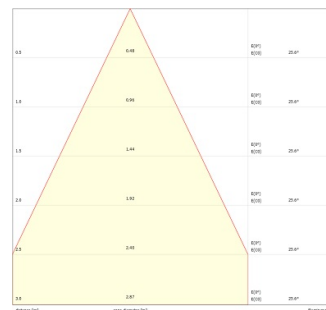

Lenzo Small 15W 940 O/B Dim Zwart

Artikelnummer 0005530

SYLVANIA

Algemene gegevens

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Productnaam | Lenzo Small 15W 940 O/B Dim Zwart |
| Technologie | LED |
| Lampvoet | N/A |
| Behuizing | Aluminium |
| Montage | Railmontage |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE |
| Algemene toepassing | Musea & Galeries |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -10°C...+25°C |
| Werkingstemperatuur (°) | 25 |
| Virtual assistant compatibility | N/A |
| ETIM klasse | EC001744 |
| E-nummer FI | 4278584 |
| Garantie | 5 jaar |

Optische gegevens

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Lumenstroom armatuur (lm) | 1000 |
| Efficiëntie armatuur lm/W | 67 |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 |
| Lichtkleur | Neutraalwit |
| CRI (Ra) | 90 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM4 |
| Type licht distributie | Symmetric |
| Fotobiologische risicogroep | RG1 |

Elektrische gegevens

| | |
|---|-----------------------------|
| Totaal energieverbruik (W) | 15 |
| Primaire voedingsspanning min | 220 |
| Primaire voedingsspanning max | 240 |
| Lamp arbeidsfactor | 0.9 |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) \leq xx.x % | 20 |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse I |
| Type ballast | LED constante stroom driver |
| Dimbaar | Yes |
| Dimtechnologie | Geïntegreerde dimmer |
| Min. drive current (mA) | 40 |
| Max. drive current (mA) | 400 |
| Stuurstroom bereik | 40mA / 400mA |
| Inschakelstroom (A) | 25 |
| Duur inschakelstroom (μ s) | 3 |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | F |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Flickerratio (%) | Ultra laag (5% of minder) |
| Max. Armaturen per 10A C automaat | 38 |
| Max. Armaturen per 13A C automaat | 50 |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 61 |
| Max. Armaturen per 20A C automaat | 77 |
| Max. Armaturen per 10A B automaat | 24 |
| Max. Armaturen per 13A B automaat | 31 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 38 |
| Aansluitbare geleider doorsnede min | 0.75 |
| Aansluitbare geleider doorsnede max | 0.75 |

Lenzo Small 15W 940 O/B Dim Zwart

Artikelnummer 0005530

SYLVANIA

Gegevens levensduur

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 67000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20 | 60000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10 | 57000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 41000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 37000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10 | 36000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50 | 18000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20 | 17000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 16000 |

Fysieke gegevens

| | |
|---------------------|----------------------|
| Kleur behuizing | RAL 9005 - Jet black |
| IP waarde | IP20 |
| IK waarde | IK06 |
| Afwerking diffusor | Overige |
| Materiaal diffusor | Geen |
| Afwerking reflector | Not Applicable |
| Lengte (mm) | 229 |
| Breedte (mm) | 60 |
| Hoogte (mm) | 229 |
| Gewicht (kg) | 0.48 |

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288055305 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 29.0 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 13.5 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 6.5 |
| DUN14 (inner) | 15410288055302 |
| Eenheden per omdoos | 12 |
| Lengte omdoos (cm) | 42.0 |
| Breedte omdoos (cm) | 30.5 |
| Diepte omdoos (cm) | 28.0 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Gloeidraad test (°) | 650 |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -10-25 |