


# Resisto 1500 HE IP66 29W 4000lm 840 EM

Artikelnummer 0010271

**SYLVANIA**

**PRO**<sup>TM</sup>

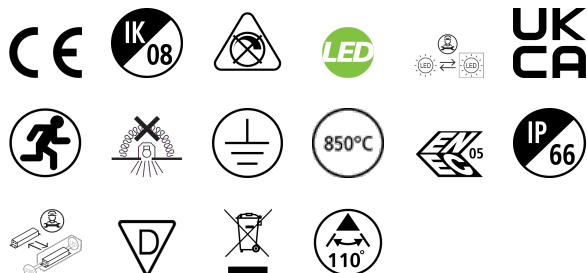

Resisto, waterdicht led armatuur, met UV-gestabiliseerde vlakke diffuser ontworpen om een uniform verlicht uiterlijk te verkrijgen, de lichtopbrengst te optimaliseren en verblinding te verminderen. 301 roestvrijstalen diffusorklemmen en bevestigingsbeugels voor opbouwmontage. Behuizing en diffuser van polycarbonaat - geen gele verkleuring na verloop van tijd. 4000lm; 29W; 138lm/W; 4000K; SDCM<3; niet dimbaar; CRI80; IP66; IK08; Klasse I; 69.000 uur (L80B20) levensduur; 1500mm x 89mm x 88mm; D-markering; 3 uur nood permanent


## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	1.37 1.40	53° 54°	1.37 1.40	4.5 4.6	100 98
1.0	2.74 2.80	53° 54°	2.74 2.80	9.0 9.1	25 24
1.5	4.11 4.21	53° 54°	4.11 4.21	13.5 13.6	11 10
2.0	5.48 5.61	53° 54°	5.48 5.61	18.0 18.2	6 6
2.5	6.85 7.01	53° 54°	6.85 7.01	22.5 23.0	4 4
3.0	8.23 8.41	53° 54°	8.23 8.41	27.0 27.6	3 3



# Resisto 1500 HE IP66 29W 4000lm 840 EM

Artikelnummer 0010271

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	Resisto 1500 HE IP66 29W 4000lm 840 EM
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw, Pendel, Wandopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	4000
Efficiëntie armatuur lm/W	138
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Kleurafwijking in de tijd	3
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Diffuse
Luminantiecontrole	< 23
Fotobiologische risicogroep	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	785

## Elektrische gegevens

Nood duur (u)	3
Totaal energieverbruik (W)	29
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	1
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	6.1
Duur inschakelstroom (µs)	18
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	60
Max. Armaturen per 13A C automaat	79
Max. Armaturen per 16A C automaat	97
Max. Armaturen per 20A C automaat	121
Max. Armaturen per 10A B automaat	60
Max. Armaturen per 13A B automaat	79
Max. Armaturen per 16A B automaat	97
Max. Armaturen per 20A B automaat	121
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

# Resisto 1500 HE IP66 29W 4000lm 840 EM

Artikelnummer 0010271

**SYLVANIA**

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	69000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	31000

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Gezandstraald
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1500
Breedte (mm)	87
Hoogte (mm)	80
Gewicht (kg)	2.51

## Verpakkingen

EAN code	5410288102719
Enkele lengte verpakking (cm)	150.5
Enkele breedte verpakking (cm)	10.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.5
DUN14 (inner)	05410288102719
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	150.5
Breedte omdoos (cm)	10.0
Diepte omdoos (cm)	8.5

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	5-40