


Resisto 1500 HE IP66 50W 7100lm 840 EM

Artikelnummer 0010272

SYLVANIA

PROTM

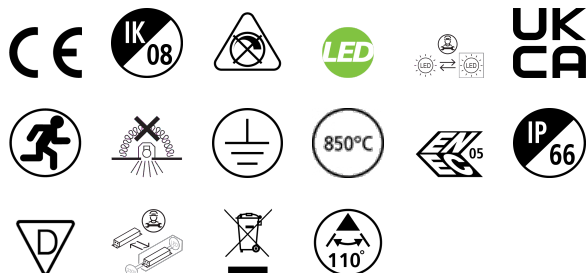

Resisto, waterdicht led armatuur, met UV-gestabiliseerde vlakke diffuser ontworpen om een uniform verlicht uiterlijk te verkrijgen, de lichtopbrengst te optimaliseren en verblinding te verminderen. 301 roestvrijstalen diffusorklemmen en bevestigingsbeugels voor opbouwmontage. Behuizing en diffuser van polycarbonaat - geen gele verkleuring na verloop van tijd. 7100lm; 50W; 142lm/W; 4000K; SDCM<3; niet dimbaar; CRI80; IP66; IK08; Klasse I; 69.000 uur (L80B20) levensduur; 1500mm x 89mm x 88mm; D-merk; 3 uur nood permanent


Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171	E180	E190	E200	E210	E220	E230	E240	E250	E260	E270	E280	E290	E300	E310	E320	E330	E340	E350	E360	E370	E380	E390	E400	E410	E420	E430	E440	E450	E460	E470	E480	E490	E500	E510	E520	E530	E540	E550	E560	E570	E580	E590	E600	E610	E620	E630	E640	E650	E660	E670	E680	E690	E700	E710	E720	E730	E740	E750	E760	E770	E780	E790	E800	E810	E820	E830	E840	E850	E860	E870	E880	E890	E900	E910	E920	E930	E940	E950	E960	E970	E980	E990	E1000																																																																																																							
0.5	1.25 1.35	9470	1150	1360	1570	1780	1990	2200	2410	2620	2830	3040	3250	3460	3670	3880	4090	4300	4510	4720	4930	5140	5350	5560	5770	5980	6190	6400	6610	6820	7030	7240	7450	7660	7870	8080	8290	8500	8710	8920	9130	9340	9550	9760	9970	10180	10390	10600	10810	11020	11230	11440	11650	11860	12070	12280	12490	12700	12910	13120	13330	13540	13750	13960	14170	14380	14590	14800	15010	15220	15430	15640	15850	16060	16270	16480	16690	16900	17110	17320	17530	17740	17950	18160	18370	18580	18790	19000	19210	19420	19630	19840	20050	20260	20470	20680	20890	21100	21310	21520	21730	21940	22150	22360	22570	22780	22990	23200	23410	23620	23830	24040	24250	24460	24670	24880	25090	25300	25510	25720	25930	26140	26350	26560	26770	26980	27190	27400	27610	27820	28030	28240	28450	28660	28870	29080	29290	29500	29710	29920	30130	30340	30550	30760	30970	31180	31390	31600	31810	32020	32230	32440	32650	32860	33070	33280	33490	33700	33910	34120	34330	34540	34750	34960	35170	35380	35590	35800	36010	36220	36430	36640	36850	37060	37270	37480	37690	37900	38110	38320	38530	38740	38950	39160	39370	39580	39790	40000

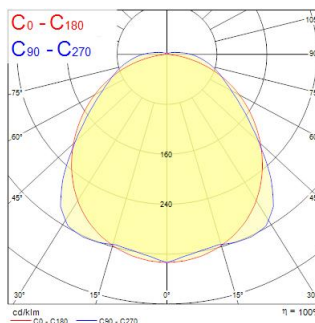

Resisto 1500 HE IP66 50W 7100lm 840 EM

Artikelnummer 0010272

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Resisto 1500 HE IP66 50W 7100lm 840 EM
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw, Pendel, Wandopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	7100
Efficiëntie armatuur lm/W	142
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	3
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Diffuse
Luminantiecontrole	< 25
Fotobiologische risicogroep	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	760

Elektrische gegevens

Nood duur (u)	3
Totaal energieverbruik (W)	50
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	15
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	30
Max. Armaturen per 13A C automaat	39
Max. Armaturen per 16A C automaat	48
Max. Armaturen per 20A C automaat	60
Max. Armaturen per 10A B automaat	30
Max. Armaturen per 13A B automaat	39
Max. Armaturen per 16A B automaat	48
Max. Armaturen per 20A B automaat	60
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Resisto 1500 HE IP66 50W 7100lm 840 EM

Artikelnummer 0010272

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	69000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	31000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Gezandstraald
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1500
Breedte (mm)	87
Hoogte (mm)	80
Gewicht (kg)	2.58

Verpakkingen

EAN code	5410288102726
Enkele lengte verpakking (cm)	150.5
Enkele breedte verpakking (cm)	10.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.5
DUN14 (inner)	05410288102726
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	150.5
Breedte omdoos (cm)	10.0
Diepte omdoos (cm)	8.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	5-40