Resisto GRP 1500 IP66 30W 4300lm 840

Artikelnummer 0010316

Resisto GRP, waterdicht led armatuur met geïntegreerde leds, met gladde behuizing die is geoptimaliseerd voor LED's met vlakke diffuser, gemakkelijk te hanteren. Roestvrijstalen diffusorklemmen en bevestigingsbeugels voor opbouwmontage. De armatuur heeft een water- en stofbestendige GRP-behuizing en PMMA-diffuser. 4300 lm; 30 W; 143 lm/W; 4000 K; SDCM<4; niet dimbaar; CRI80; IP66; IK02; Klasse I; levensduur 72.000 uur (L80B20); 1454 mm x 90 mm x 120 mm; D-merk.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

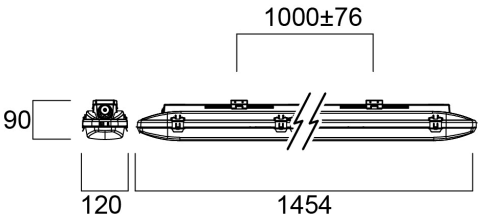

Fotometrie





Resisto GRP 1500 IP66 30W 4300lm 840

Artikelnummer 0010316

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Resisto GRP 1500 IP66 30W 4300lm 840
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Montage	Plafondopbouw
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	4300
Efficiëntie armatuur lm/W	143
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM4
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	30
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	1
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>150000
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	250
Inschakelstroom (A)	21.7
Duur inschakelstroom (µs)	220
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	33
Max. Armaturen per 13A C automaat	45
Max. Armaturen per 16A C automaat	54
Max. Armaturen per 20A C automaat	70
Max. Armaturen per 10A B automaat	22
Max. Armaturen per 13A B automaat	27
Max. Armaturen per 16A B automaat	34
Max. Armaturen per 20A B automaat	42

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	30000

Resisto GRP 1500 IP66 30W 4300lm 840

Artikelnummer 0010316

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP66
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	1454
Breedte (mm)	90
Hoogte (mm)	120
Gewicht (kg)	1.872

Verpakkingen

EAN code	5410288103167
Enkele lengte verpakking (cm)	124.8
Enkele breedte verpakking (cm)	10.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.5
DUN14 (inner)	05410288103167
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	1.0
Breedte omdoos (cm)	1.0
Diepte omdoos (cm)	1.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45