

Resisto 1200 IP66 36W 5000lm 840 MWcorINF

Artikelnummer 0010323

SYLVANIA


PROTM



Resisto, waterdicht led armatuur met geïntegreerde leds, met UV-gestabiliseerde vlakke diffuser, ontworpen voor een gelijkmatig verlicht uiterlijk, optimale lichtopbrengst en lage luminantie. 301 roestvrijstalen diffusorklemmen en bevestigingsbeugels voor opbouwmontage. Behuizing en diffuser van polycarbonaat - geen vergeling na verloop van tijd. 5050 lm; 36 W; 140 lm/W; 4000 K; SDCM < 5; niet dimbaar; CRI80; IP66; IK08; Klasse I; 69.000 uur (L80B20) levensduur; 1200 mm x 89 mm x 88 mm; D-markering; microwave-bewegingssensor met gangfunctie, oneindige stand-bytijd en 10% stand-by niveau.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

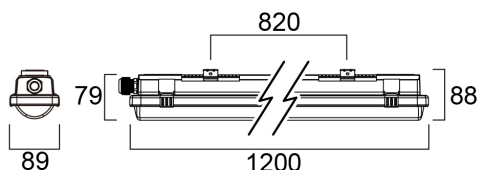

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.32 1.35	52°	52.8"	6671
		52°	52.8"	707
		52.4°	52.4"	706
1.0	2.63 2.69	52°	52.8"	1668
		52°	52.8"	156
		52.4°	52.4"	157
1.5	3.95 4.04	52°	52.8"	741
		52°	52.8"	68
		52.4°	52.4"	73
2.0	5.27 5.39	52°	52.8"	417
		52°	52.8"	46
		52.4°	52.4"	44
2.5	6.59 6.73	52°	52.8"	267
		52°	52.8"	34
		52.4°	52.4"	33
3.0	7.90 8.08	52°	52.8"	188
		52°	52.8"	20
		52.4°	52.4"	20



Resisto 1200 IP66 36W 5000lm 840 MWcorINF

Artikelnummer 0010323

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Resisto 1200 IP66 36W 5000lm 840 MWcorINF
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw, Wandopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	MICROWAVE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	5050
Efficiëntie armatuur lm/W	140
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Kleurafwijking in de tijd	5
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Diffuse
Luminantiecontrole	< 24
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	36
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Overige
Minimum dimniveau (%)	10
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	29
Duur inschakelstroom (µs)	180
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	21
Max. Armaturen per 13A C automaat	28
Max. Armaturen per 16A C automaat	36
Max. Armaturen per 20A C automaat	45
Max. Armaturen per 10A B automaat	13
Max. Armaturen per 13A B automaat	17
Max. Armaturen per 16A B automaat	22
Max. Armaturen per 20A B automaat	27
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Resisto 1200 IP66 36W 5000lm 840 MWcorINF

Artikelnummer 0010323

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	74000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	69000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	66000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	35000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	33000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	31000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Gezandstraald
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1200
Breedte (mm)	87
Hoogte (mm)	80
Gewicht (kg)	1.502

Verpakkingen

EAN code	5410288103235
Enkele lengte verpakking (cm)	125.5
Enkele breedte verpakking (cm)	10.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.0
DUN14 (inner)	05410288103235
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	125.5
Breedte omdoos (cm)	10.0
Diepte omdoos (cm)	9.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40