

ToLEDo Superia T5 E-VSA HE 18W L1500 2800lm 840

Artikelnummer 0029267


SYLVANIA



50.000 uur gemiddelde levensduur Gaat 2,5 keer langer mee dan 35W 1449mm fluorescerende trifosfor T5-lamp
Hoge schakelcycli - 200.000X Hoge lumenefficiëntie Omni-directionele lichtverdeling en brede stralingshoek
Minimale en maximale bedrijfstemperatuur: -20°C tot 50°C Glazen constructie en polycarbonaat eindkappen Niet geschikt voor direct lichtnet (AC 220-240V) of magnetisch/ CCG voorschakelapparaat Werkt alleen met compatibele elektronische voorschakelapparaten Ideaal voor fabrieken, parkeerplaatsen, supermarkten, warenhuizen, scholen en kantoren

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

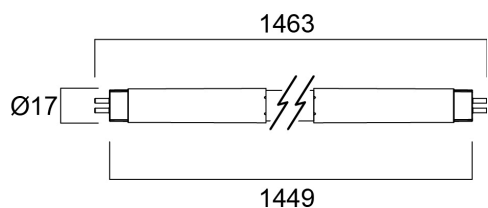

Fotometrie

ToLEDo Superia T5 E-VSA HE 18W L1500 2800lm 840

Artikelnummer 0029267

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Superia T5 E-VSA HE 18W L1500 2800lm 840
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	18
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G5
Ballonafwerking	Opaal
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galeries, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	2800
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	2800
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	150
Fotobiologische risicogroep	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	18
Wattage (W)	18
Stroom (A)	215
Primaire voedingsspanning min	150.0
Primaire voedingsspanning max	150.0
Ontsteekspanning	105
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	Elektronische ballast
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	12.6
Duur inschakelstroom (µs)	422
Lamp energielabel (klasse)	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	48
Max. Armaturen per 20A C automaat	60
Max. Armaturen per 10A B automaat	48
Max. Armaturen per 13A B automaat	65
Max. Armaturen per 16A B automaat	80

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	50000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Lengte (mm)	1462
Nominale diameter product (mm)	17
Gewicht (kg)	0.16

ToLEDo Superia T5 E-VSA HE 18W L1500 2800lm 840

Artikelnummer 0029267

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288292670
Enkele lengte verpakking (cm)	146.0
Enkele breedte verpakking (cm)	2.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.0
DUN14 (inner)	15410288292677
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	152.0
Breedte omdoos (cm)	15.5
Diepte omdoos (cm)	8.0

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Geen