

# ToLEDo T8 V7 4FT 2000LM 865 RL

Artikelnummer 0029296


**SYLVANIA**



Reeks T8 retrofit LED buizen. Glazen constructie en aluminium lampvoeten.. Buigt niet, vergeelt niet na verloop van tijd. Brandwerend. CRI80. Verkrijgbaar in 3000K, 4000K en 6500K versies. Ter vervanging van T8 fluorescentielampen (18W / 36W / 58W). Werkingsbereik van -20°C tot +55°C. Verwachte levensduur 40.000 uur - 200.000 schakelcycli.3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

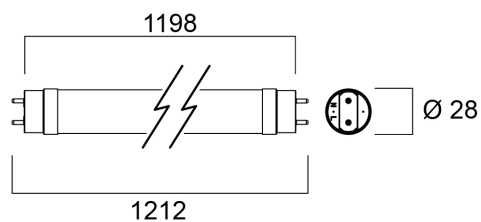

### Fotometrie

# ToLEDo T8 V7 4FT 2000LM 865 RL

Artikelnummer 0029296

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Productnaam                     | ToLEDo T8 V7 4FT<br>2000LM 865 RL                             |
| Technologie                     | LED                                                           |
| Watt (nominaal) (W)             | 19.5                                                          |
| Ballonvorm                      | Buis, dubbele lampvoet                                        |
| Lampvoet                        | G13                                                           |
| Ballonafwerking                 | Opaal                                                         |
| Type armatuur (open/gesloten)   | Open                                                          |
| Algemene toepassing             | Horeca, Logistiek &<br>Industrie, Residentieel<br>& Consument |
| Omgevingstemperatuur (°C)       | -20°C...+55°C                                                 |
| Werkings temperatuur (°)        | 25                                                            |
| Virtual assistant compatibility | N/A                                                           |
| ETIM klasse                     | EC001959                                                      |
| Garantie                        | 3 jaar                                                        |

## Optische gegevens

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Lichtstroom                                              | 2000     |
| Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)                      | 2000     |
| Kleurtemperatuur (K)                                     | 6500     |
| Lichtkleur                                               | Daylight |
| CRI (Ra)                                                 | 80       |
| Initiële kleurvariatie (SDCM)                            | SDCM6    |
| Bundel breedte (°)                                       | 170      |
| Fotobiologische risicogroep                              | RG0      |
| Vermogen van lumen aan einde<br>nominale levensduur (lm) | 70       |

## Elektrische gegevens

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Power consumption (W)                           | 19.5    |
| Wattage (W)                                     | 19.5    |
| Primaire voedingsspanning min                   | 220     |
| Primaire voedingsspanning max                   | 240     |
| Lamp arbeidsfactor                              | 0.91    |
| Voorschakelapparaat vereist                     | Nee     |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige<br>uitval | >200000 |
| Dimbaar                                         | Neen    |
| Inschakelstroom (A)                             | 23.2    |
| Duur inschakelstroom (µs)                       | 330     |
| Lamp energielabel (klasse)                      | F       |
| Nominale frequentie (Hz)                        | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 16A C automaat               | 28      |
| Max. Armaturen per 16A B automaat               | 17      |

## Gegevens levensduur

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur -<br>L70 B50 | 40000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal)<br>(u)     | 40000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal)<br>(uur)   | 40000 |

## Fysieke gegevens

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| IP waarde                      | IP20   |
| Lengte (mm)                    | 1212.4 |
| Nominale diameter product (mm) | 28     |
| Gewicht (kg)                   | 0.2    |

# ToLEDo T8 V7 4FT 2000LM 865 RL

Artikelnummer 0029296

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288292960  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 125.2          |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 2.9            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 2.9            |
| DUN14 (inner)                  | 15410288292967 |
| Eenheden per omdoos            | 10             |
| Lengte omdoos (cm)             | 130.0          |
| Breedte omdoos (cm)            | 22.0           |
| Diepte omdoos (cm)             | 10.5           |

## Veiligheidsgegevens

|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)     | -20-55                                             |
| Reinigingsinstructies bij breuk          | Nvt                                                |
| Lamp voor speciaal doeleinde             | Nee                                                |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja                                                 |
| Safety message                           | Geschikt voor gebruik in geheel gesloten armaturen |