

ToLEDo RT GLS V5 ST 1521LM 827 B22 SL

Artikelnummer 0029340


SYLVANIA



Perfect voor decoratieve en algemene verlichtingstoepassingen en creëert een warme sfeer zoals traditionele lampen Hetzelfde uiterlijk, formaat en functionaliteit als gloeilampen Omni-directionele lichtverdeling Geschikte vervanging voor gloei- en halogeenlampen Geeft hetzelfde sprankelende lichteffect als gloeilamp De afmetingen zijn identiek aan gloeilampen - Niet geschikt voor gesloten armaturen. Milieuvriendelijk - geen kwik en lagere CO₂-uitstoot

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

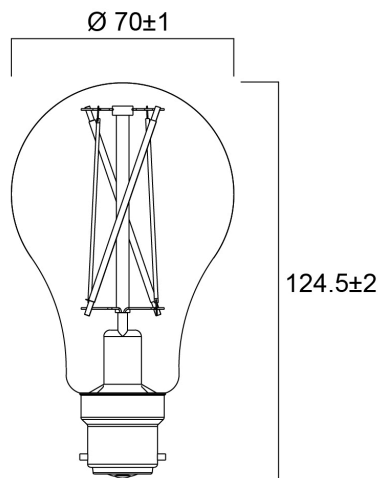

Fotometrie

ToLEDo RT GLS V5 ST 1521LM 827 B22 SL

Artikelnummer 0029340

SYLVANIA

Algemene gegevens

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Productnaam | ToLEDo RT GLS V5 ST 1521LM 827 B22 SL |
| Technologie | LED |
| Watt (nominaal) (W) | 11 |
| Lampvoet | B22 |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |
| Algemene toepassing | Horeca, Residentieel & Consument |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20°C...+40°C |
| Werkingstemperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC001959 |
| Garantie | 3 jaar |

Optische gegevens

| | |
|---|-----------|
| Lichtstroom | 1521 |
| Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm) | 1521 |
| Kleurtemperatuur (K) | 2700 |
| Lichtkleur | Homelight |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6 |
| Fotobiologische risicogroep | RG1 |
| Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm) | 70 |

Elektrische gegevens

| | |
|--|---------|
| Power consumption (W) | 11 |
| Wattage (W) | 11 |
| Equivalent vermogen | 100 |
| Primaire voedingsspanning min | 220 |
| Primaire voedingsspanning max | 240 |
| Voorschakelapparaat vereist | Nee |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >50000 |
| Dimbaar | Neen |
| Inschakelstroom (A) | 5.93 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 180 |
| Lamp energielabel (klasse) | D |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 27 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 13 |

Gegevens levensduur

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 15000 |

Fysieke gegevens

| | |
|--------------------------------|-------|
| Lengte (mm) | 124 |
| Nominale diameter product (mm) | 70 |
| Gewicht (kg) | 0.046 |

ToLEDo RT GLS V5 ST 1521LM 827 B22 SL

Artikelnummer 0029340

SYLVANIA

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288293400 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 7.5 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 7.5 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 14.0 |
| DUN14 (inner) | 15410288293407 |
| Eenheden per omdoos | 6 |
| Lengte omdoos (cm) | 23.9 |
| Breedte omdoos (cm) | 16.1 |
| Diepte omdoos (cm) | 15.5 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|--|--|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-40 |
| Reinigingsinstructies bij breuk | Nvt |
| Lamp voor speciaal doeleinde | Nee |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja |
| Safety message | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |