

# ToLEDo Kaars V7 250lm 840 E14 SL

Artikelnummer 0029604


**SYLVANIA**



Reeks multidirectionele frosted ledlampen - Lampvoet E14 of E27. Kaars- en kogelvorm. Tot 90% energiebesparing. CRI > 80 - Beschikbaar in 2700K, 4000K et 6500K. 100% retrofit met een gloeilamp. Onmiddellijke ontsteking bij 100% lichtstroom. Verwachte levensduur : 15.000 uur. 50.000 schakelcycli. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

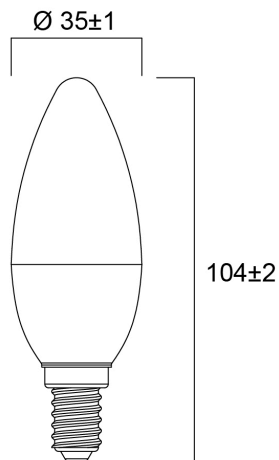

### Fotometrie

# ToLEDo Kaars V7 250lm 840 E14 SL

Artikelnummer 0029604

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Productnaam                   | ToLEDo Kaars V7 250lm 840 E14 SL            |
| Technologie                   | LED   |
| Watt (nominaal) (W)           | 2.5   |
| Lampvoet                      | E14   |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open  |
| Algemene toepassing           | Onderwijs, Horeca, Residentieel & Consument |
| Omgevingstemperatuur (°C)     | -20°C...+40°C                               |
| Werkings temperatuur (°)      | 25  |
| ETIM klasse                   | EC001959                                    |
| E-nummer FI                   | 4740995                                     |
| Garantie                      | 3 jaar                                      |

## Optische gegevens

|   |         |
|---|---------|
| Lichtstroom   | 250     |
| Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)                   | 250     |
| Kleurtemperatuur (K)                                  | 4000    |
| Lichtkleur  | Koelwit |
| CRI (Ra)  | 80      |
| Initiële kleurvariatie (SDCM)                         | SDCM6   |
| Fotobiologische risicogroep                           | RG0     |
| Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm) | 70      |

## Elektrische gegevens

|  |         |
|--|---------|
| Power consumption (W)                        | 2.5     |
| Wattage (W)                                  | 2.5     |
| Equivalent vermogen                          | 25      |
| Primaire voedingsspanning min                | 220     |
| Primaire voedingsspanning max                | 240     |
| Voorschakelapparaat vereist                  | Nee     |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >100000 |
| Dimbaar                                      | Neen    |
| Inschakelstroom (A)                          | 1.5     |
| Duur inschakelstroom (µs)                    | 240     |
| Lamp energielabel (klasse)                   | F       |
| Nominale frequentie (Hz)                     | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 16A C automaat            | 107     |
| Max. Armaturen per 16A B automaat            | 53      |

## Gegevens levensduur

|  |       |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)     | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)   | 15000 |

## Fysieke gegevens

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Lengte (mm)                    | 104   |
| Nominale diameter product (mm) | 35    |
| Gewicht (kg)                   | 0.018 |

# ToLEDo Kaars V7 250lm 840 E14 SL

Artikelnummer 0029604

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288296043  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 4.5            |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 4.5            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 11.0           |
| DUN14 (inner)                  | 15410288296040 |
| Eenheden per omdoos            | 6              |
| Lengte omdoos (cm)             | 14.3           |
| Breedte omdoos (cm)            | 9.7            |
| Diepte omdoos (cm)             | 12.0           |

## Veiligheidsgegevens

|  |  |
|--|--|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)           | -20-40                                       |
| Reinigingsinstructies bij breuk                | Nvt  |
| Lamp voor speciaal doeleinde                   | Nee  |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja   |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting       | Ja   |
| Safety message                                 | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |