

ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL

Artikelnummer 0029675


SYLVANIA



ToLEDo Retro G9 4,2W 470lm 840. Reeks energiezuinige LED lampen, ideaal voor directe vervanging van Hi-Pin G9 halogeenlampen. CRI80. Beschikbaar in 2700K en 4000K. Beschikbaar in dimbare versie. Verwachte levensduur: 15.000 uur. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

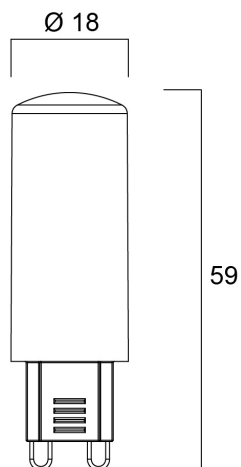

Fotometrie

ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL

Artikelnummer 0029675

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL
Technologie	LED
Watt (nominale) (W)	3.2
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Musea & Galeries, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741136
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	350
Nuttige lichtstroom (nominale) (lm)	350
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische risicogroep	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	3.2
Wattage (W)	3.2
Equivalent vermogen	30
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Yes
Inschakelstroom (A)	0.09
Duur inschakelstroom (µs)	1500
Lamp energielabel (klasse)	F
Max. Armaturen per 16A C automaat	615
Max. Armaturen per 16A B automaat	369

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominale) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominale) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	59
Nominale diameter product (mm)	18
Gewicht (kg)	0.04

ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL

Artikelnummer 0029675

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288296753
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288296750
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	16.4
Packaging inner width (cm)	13.2
Packaging inner depth (cm)	9.3
DUN14 (outer)	25410288296757
Eenheden per omdoos	48
Lengte omdoos (cm)	34.6
Breedte omdoos (cm)	28.2
Diepte omdoos (cm)	20.8

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen