

# ToLEDo Avant T8 CCG 13,3W L1200 2000lm 830 RL

Artikelnummer 0030239

**SYLVANIA**




Energie-efficiënte en betaalbare LED T8 oplossing ter vervanging van conventionele TL T8 lampen Omni-directionele uniforme lichtverdeling dankzij het ontwerp van de glazen buisconstructie, hetzelfde als traditionele TL T8 buizen  
Hoog lumenpakket - 2000lm Hoog lumenrendement - 150 lm/W Schakelcycli - 200.000X Gemiddelde levensduur 50.000 uur Lamplengte - 1200 mm Brede stralingshoek Hoge vermogensfactor Geschikt voor algemene verlichting in kantoren, supermarkten, warenhuizen, treinstations, benzinestations, parkeerplaatsen en onderhoudsvrije toepassingen Geschikt voor gebruik met elektromagnetische ballasts / CCG en directe netvoeding (220-240V) 5 jaar garantie

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

### Fotometrie

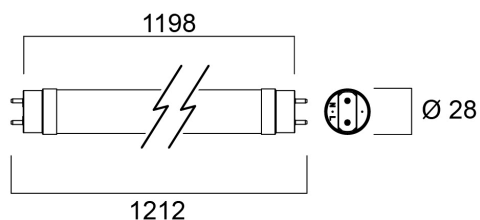

# ToLEDo Avant T8 CCG 13,3W L1200 2000lm 830 RL

Artikelnummer 0030239

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Avant T8 CCG 13,3W L1200 2000lm 830 RL
Technologie	LED
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Satin/mat
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+55°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4941344
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lichtstroom	2000
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	170
Fotobiologische risicogroep	RG0

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	13.3
Wattage (W)	13.3
Stroom (A)	0.08
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	10.4
Duur inschakelstroom (µs)	260
Lamp energielabel (klasse)	D

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
--	-------

## Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	1198
Nominale diameter product (mm)	28
Gewicht (kg)	0.172

## Verpakkingen

EAN code	5410288302393
Enkele lengte verpakking (cm)	125.0
Enkele breedte verpakking (cm)	2.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.8
DUN14 (inner)	15410288302390
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	129.6
Breedte omdoos (cm)	22.5
Diepte omdoos (cm)	10.5

## Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-55
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Geschikt voor gebruik in geheel gesloten armaturen