
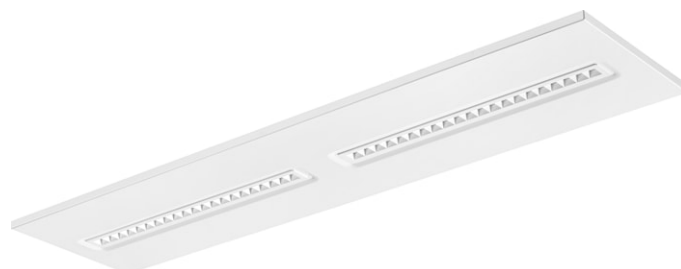


OPTICLIP R 1250 840 1L WHT SSA01D

Artikelnummer 0034039

SYLVANIA


PROTM

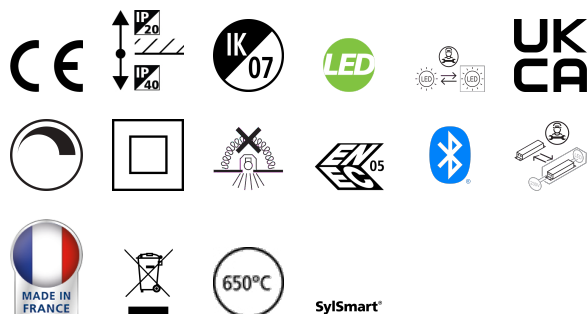

OPTICLIP R 1250 840 1L WHT SSA01D is a high efficacy low glare ceiling recessed mounted luminaire with replaceable light engines for office and education applications. White colour plastic optic (reflector + lens), direct light distribution. Luminaire dimensions: 1245x308x17mm. White body colour (RAL9016), IP40 (from the front), IK07, SylSmart Connected enabled with Bluetooth driver, 33.5W power consumption, 4000K (neutral white) CCT, 4700lm luminous flux at 900mA drive current level, 138lm/W system efficacy, CRI>80, SDCM≤3 (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, UGR<19, luminance at 65° < 2000 cd/m². Lifespan: 100,000 hours L80B20, photobiological safety risk group 0. Electrical protection Class II. Glow wire test 850°C.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

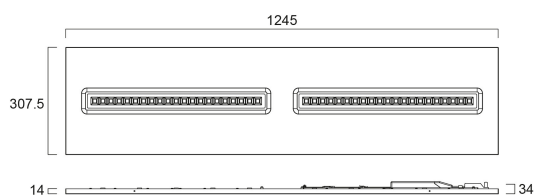

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E175 E180	E180 E185	E185 E190	E190 E195	E195 E200	E200 E205	E205 E210	E210 E215	E215 E220	E220 E225	E225 E230	E230 E235	E235 E240	E240 E245	E245 E250	E250 E255	E255 E260	E260 E265	E265 E270	E270 E275	E275 E280	E280 E285	E285 E290	E290 E295	E295 E300	E300 E305	E305 E310	E310 E315	E315 E320	E320 E325	E325 E330	E330 E335	E335 E340	E340 E345	E345 E350	E350 E355	E355 E360	E360 E365	E365 E370	E370 E375	E375 E380	E380 E385	E385 E390	E390 E395	E395 E400	E400 E405	E405 E410	E410 E415	E415 E420	E420 E425	E425 E430	E430 E435	E435 E440	E440 E445	E445 E450	E450 E455	E455 E460	E460 E465	E465 E470	E470 E475	E475 E480	E480 E485	E485 E490	E490 E495	E495 E500	E500 E505	E505 E510	E510 E515	E515 E520	E520 E525	E525 E530	E530 E535	E535 E540	E540 E545	E545 E550	E550 E555	E555 E560	E560 E565	E565 E570	E570 E575	E575 E580	E580 E585	E585 E590	E590 E595	E595 E600	E600 E605	E605 E610	E610 E615	E615 E620	E620 E625	E625 E630	E630 E635	E635 E640	E640 E645	E645 E650	E650 E655	E655 E660	E660 E665	E665 E670	E670 E675	E675 E680	E680 E685	E685 E690	E690 E695	E695 E700	E700 E705	E705 E710	E710 E715	E715 E720	E720 E725	E725 E730	E730 E735	E735 E740	E740 E745	E745 E750	E750 E755	E755 E760	E760 E765	E765 E770	E770 E775	E775 E780	E780 E785	E785 E790	E790 E795	E795 E800	E800 E805	E805 E810	E810 E815	E815 E820	E820 E825	E825 E830	E830 E835	E835 E840	E840 E845	E845 E850	E850 E855	E855 E860	E860 E865	E865 E870	E870 E875	E875 E880	E880 E885	E885 E890	E890 E895	E895 E900	E900 E905	E905 E910	E910 E915	E915 E920	E920 E925	E925 E930	E930 E935	E935 E940	E940 E945	E945 E950	E950 E955	E955 E960	E960 E965	E965 E970	E970 E975	E975 E980	E980 E985	E985 E990	E990 E995	E995 E1000	
0.5	0.78 0.78	E175	E180	E185	E190	E195	E200	E205	E210	E215	E220	E225	E230	E235	E240	E245	E250	E255	E260	E265	E270	E275	E280	E285	E290	E295	E300	E305	E310	E315	E320	E325	E330	E335	E340	E345	E350	E355	E360	E365	E370	E375	E380	E385	E390	E395	E400	E405	E410	E415	E420	E425	E430	E435	E440	E445	E450	E455	E460	E465	E470	E475	E480	E485	E490	E495	E500	E505	E510	E515	E520	E525	E530	E535	E540	E545	E550	E555	E560	E565	E570	E575	E580	E585	E590	E595	E600	E605	E610	E615	E620	E625	E630	E635	E640	E645	E650	E655	E660	E665	E670	E675	E680	E685	E690	E695	E700	E705	E710	E715	E720	E725	E730	E735	E740	E745	E750	E755	E760	E765	E770	E775	E780	E785	E790	E795	E800	E805	E810	E815	E820	E825	E830	E835	E840	E845	E850	E855	E860	E865	E870	E875	E880	E885	E890	E895	E900	E905	E910	E915	E920	E925	E930	E935	E940	E945	E950	E955	E960	E965	E970	E975	E980	E985	E990	E995	E1000



OPTICLIP R 1250 840 1L WHT SSA01D

Artikelnummer 0034039

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	OPTICLIP R 1250 840 1L WHT SSA01D
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Kantoor, Onderwijs
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C...+25°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	4700
Efficiëntie armatuur lm/W	140
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	75
Type licht distributie	Symmetric
Luminantiecontrole	< 19
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	33.5
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	SylSmart Connected (SSA)
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	900
Max. drive current (mA)	900
Stuurstroom bereik	/ 900mA
Inschakelstroom (A)	20
Duur inschakelstroom (µs)	25
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A C automaat	60
Max. Armaturen per 16A B automaat	55
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

OPTICLIP R 1250 840 1L WHT SSA01D

Artikelnummer 0034039

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP40/20
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Mat
Lengte (mm)	1245
Breedte (mm)	307.5
Hoogte (mm)	14
Gewicht (kg)	3.0

Verpakkingen

EAN code	5410288340395
Enkele lengte verpakking (cm)	137.0
Enkele breedte verpakking (cm)	9.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	36.0
DUN14 (inner)	05410288340395
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	137.0
Breedte omdoos (cm)	9.0
Diepte omdoos (cm)	36.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	5-25
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Nee