


# LSF PRO BH 1170 IP65 CEM3 NM/MT DA BK

Artikelnummer 0038827

**SYLVANIA**


LiFeSafe

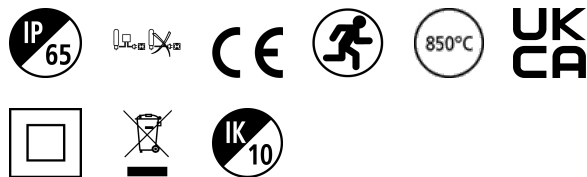

LiFeSafe PRO BH 650 IP65 C EM3 NM/MT DA BK is a Black, DALI addressable LED surface or recessed LED bulkhead. Recessing mounting kit available as an accessory. Maintained or Non-Maintained, 3Hr emergency duration,. Maximum viewing distance 24m with legend kit attached. 0 to +45°C operating temperature range. 1170lm emergency output, IK10, IP65, Class II electrical construction, 6-year warranty.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

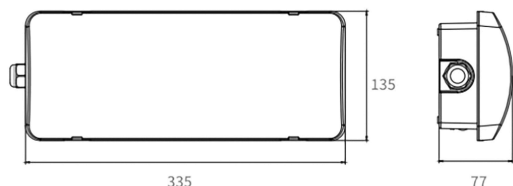

### Fotometrie

### Algemene gegevens

Productnaam	LSF PRO BH 1170 IP65 CEM3 NM/MT DA BK
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galeries, Kantoor, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+45°C
ETIM klasse	EC001957
Garantie	6 years

### Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1170
Efficiëntie armatuur lm/W	65
Kleurtemperatuur (K)	5000
CRI (Ra)	80
Fotobiologische risicogroep	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70
Luminous flux (emergency) (lm)	1170

# LSF PRO BH 1170 IP65 CEM3 NM/MT DA BK

Artikelnummer 0038827

**SYLVANIA**

## Elektrische gegevens

Noodbedrijf	Maintained or Non-Maintained
Nood type	
Nood duur (u)	3
Stroom (A)	0.120
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.75
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) $\leq$ xx.x %	21.8
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	LED constante stroom driver
Stuurstroom driver (mA)	340
Inschakelstroom (A)	50
Duur inschakelstroom ( $\mu$ s)	220
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	51
Max. Armaturen per 13A C automaat	67
Max. Armaturen per 16A C automaat	82
Max. Armaturen per 20A C automaat	103
Max. Armaturen per 10A B automaat	77
Max. Armaturen per 13A B automaat	67
Max. Armaturen per 16A B automaat	82
Max. Armaturen per 20A B automaat	103
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	112000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	36000

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP65
IK waarde	IK10
Afwerking diffusor	Prismatisch
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	335
Breedte (mm)	77
Hoogte (mm)	135
Gewicht (kg)	0.46
Vrije inbouwhoogte (mm)	42

## Verpakkingen

EAN code	5410288388274
Enkele lengte verpakking (cm)	52.0
Enkele breedte verpakking (cm)	37.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	36.0
DUN14 (inner)	05410288388274
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	52.0
Breedte omdoos (cm)	37.0
Diepte omdoos (cm)	36.0

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	0 °C-45