


LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX R NM/MT DA

Artikelnummer 0038831

SYLVANIA


LiFeSafe

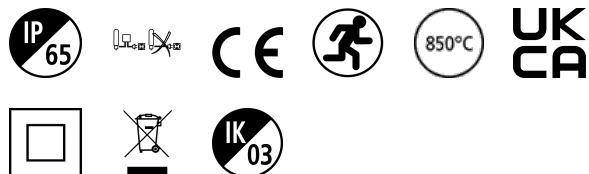

LiFeSafe PRO EXIT IP65 EX R NM/MT DA is a DALI addressable LED surface bulkhead. Maintained or Non-Maintained, 3Hr emergency duration. 4 ISO7010 Exit legends, Left, Right, Up and Down available as an accessory (0038832). Maximum viewing distance 21m. 0 to +35°C operating temperature range. 120lm output (No legend kit fitted), IK03, IP65, Class II electrical construction, 6-year warranty.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

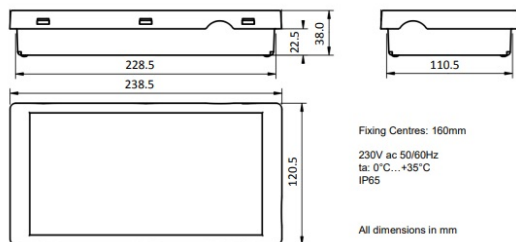

Fotometrie

LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX R NM/MT DA

Artikelnummer 0038831

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX R NM/MT DA
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw, Wandinbouw
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galeries, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+35°C
ETIM klasse	EC001957
Garantie	6 years

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	120
Efficiëntie armatuur lm/W	37.5
Kleurtemperatuur (K)	5700
Fotobiologische risicogroep	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70
Luminous flux (emergency) (lm)	120

Elektrische gegevens

Noodbedrijf	Maintained or Non-Maintained
Nood type	
Nood duur (u)	3
Stroom (A)	0.03
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.63
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	64.3
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	LED constante stroom driver
Stuurstroom driver (mA)	275
Inschakelstroom (A)	18.4
Duur inschakelstroom (µs)	3
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	200
Max. Armaturen per 13A C automaat	280
Max. Armaturen per 16A C automaat	280
Max. Armaturen per 20A C automaat	280
Max. Armaturen per 10A B automaat	200
Max. Armaturen per 13A B automaat	150
Max. Armaturen per 16A B automaat	150
Max. Armaturen per 20A B automaat	150
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	59000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	200000

LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX R NM/MT DA

Artikelnummer 0038831

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	239
Breedte (mm)	121
Hoogte (mm)	38
Gewicht (kg)	0.71

Verpakkingen

EAN code	5410288388311
Enkele lengte verpakking (cm)	37.0
Enkele breedte verpakking (cm)	31.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	19.0
DUN14 (inner)	05410288388311
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	37.0
Breedte omdoos (cm)	31.0
Diepte omdoos (cm)	19.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	0 °C-35
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Nee