


# LIFESAFE PRO TRK OA GLOBAL EM3 NM DA BLK

Artikelnummer 0038855

**SYLVANIA**


LiFeSafe

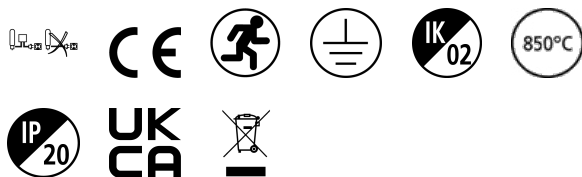

LiFeSafe PRO TRK OA GLOBAL EM3 NM DA BLK is a black DALI addressable LED emergency track mounted luminaire with Global track adaptor. Suitable for Global track system. Non-Maintained, 3Hr emergency duration, 140lm emergency output, IK02, IP20, Class II construction. 6-year warranty.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

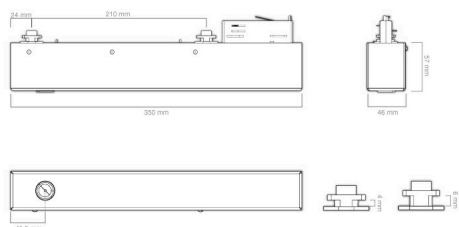

### Fotometrie

### Algemene gegevens

Productnaam	LIFESAFE PRO TRK OA GLOBAL EM3 NM DA BLK
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Railmontage
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galeries, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+35°C
ETIM klasse	EC001957
Garantie	6 years

### Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	140
Efficiëntie armatuur lm/W	107
Kleurtemperatuur (K)	5700
CRI (Ra)	70
Fotobiologische risicogroep	RG2
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	80
Luminous flux (emergency) (lm)	140

# LIFESAFE PRO TRK OA GLOBAL EM3 NM DA BLK

Artikelnummer 0038855

**SYLVANIA**

## Elektrische gegevens

Noodbedrijf	Non-Maintained
Nood type	
Nood duur (u)	3
Stroom (A)	0.016
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.58
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	LED constante stroom driver
Stuurstroom driver (mA)	450
Inschakelstroom (A)	18.4
Duur inschakelstroom (µs)	3
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	200
Max. Armaturen per 13A C automaat	280
Max. Armaturen per 16A C automaat	280
Max. Armaturen per 20A C automaat	280
Max. Armaturen per 10A B automaat	200
Max. Armaturen per 13A B automaat	150
Max. Armaturen per 16A B automaat	150
Max. Armaturen per 20A B automaat	150
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	100000

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Prismatisch
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	350
Breedte (mm)	57
Hoogte (mm)	46
Gewicht (kg)	0.77

## Verpakkingen

EAN code	5410288388557
Enkele lengte verpakking (cm)	45.0
Enkele breedte verpakking (cm)	22.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.0
DUN14 (inner)	05410288388557
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	45.0
Breedte omdoos (cm)	22.0
Diepte omdoos (cm)	11.0

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	0 °C-35
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja