


LIFESAFE PRO TS 700 IP65 W EM3 NM DA

Artikelnummer 0038860

SYLVANIA


LiFeSafe

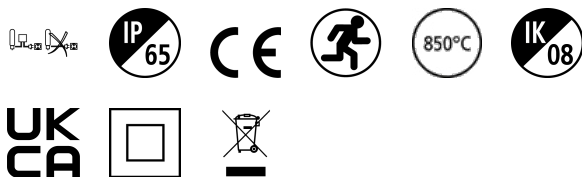

LiFeSafe PRO TS 700 IP65 W EM3 NM DA. LiFeSafe PRO Twin Spot IP65 W EM3 NM DA is a wall mounted DALI addressable Twin Spot Non-Maintained 3Hr emergency duration with LiFePO4 battery. 2 x 350lm per head, 7W system power, IK08, IP65, Class II electrical construction. 6-year warranty

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

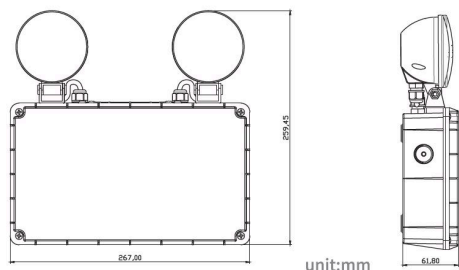

Fotometrie

LIFESAFE PRO TS 700 IP65 W EM3 NM DA

Artikelnummer 0038860

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	LIFESAFE PRO TS 700 IP65 W EM3 NM DA
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Wandopbouw
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galeriers, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+45°C
ETIM klasse	EC001957
Garantie	6 years

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	700
Efficiëntie armatuur lm/W	100
Kleurtemperatuur (K)	5000
CRI (Ra)	80
Fotobiologische risicogroep	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70
Luminous flux (emergency) (lm)	700

Elektrische gegevens

Noodbedrijf	Non-Maintained
Nood type	
Nood duur (u)	3
Stroom (A)	0.06
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.35
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	82.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	LED constante stroom driver
Stuurstroom driver (mA)	185
Inschakelstroom (A)	30
Duur inschakelstroom (µs)	220
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	103
Max. Armaturen per 13A C automaat	135
Max. Armaturen per 16A C automaat	166
Max. Armaturen per 20A C automaat	208
Max. Armaturen per 10A B automaat	156
Max. Armaturen per 13A B automaat	135
Max. Armaturen per 16A B automaat	166
Max. Armaturen per 20A B automaat	208
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	112000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	36000

LIFESAFE PRO TS 700 IP65 W EM3 NM DA

Artikelnummer 0038860

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Prismatisch
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	267
Breedte (mm)	62
Hoogte (mm)	260
Gewicht (kg)	2.0

Verpakkingen

EAN code	5410288388601
Enkele lengte verpakking (cm)	59.0
Enkele breedte verpakking (cm)	39.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	40.0
DUN14 (inner)	05410288388601
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	59.0
Breedte omdoos (cm)	39.0
Diepte omdoos (cm)	40.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	0 °C-45
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Nee