


# Granit IP65 DALI 26000lm 840 MB

Artikelnummer 0039619


**SYLVANIA**

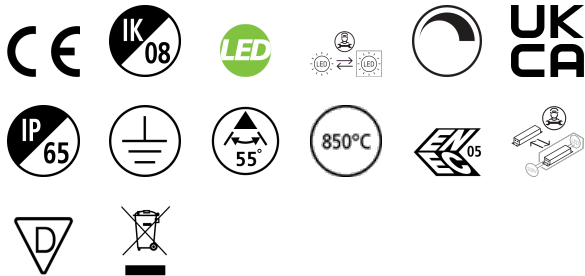

Granit IP65 DALI 185W 26000lm 840 MB - industrieel ledarmatuur voor verlichting van hoge ruimtes. Aluminium behuizing. Kleurtemperatuur (CCT) 4000K. CRI>80. Lichtspreiding 55°. Lichtstroom 26000lm. Vermogen 180W. Rendement 140lm/W. Powerfactor 0,95. Verwachte levensduur (L80) : 70.000u. DALI beheer. Fotobiologische risicogroep GR1. IP65. IK08. Klasse I. 850°C. Bedrijfstemperatuur van -30°C tot +50°C. Harmonische 10 (à 230V, 50Hz, tot 100% max van de dimhoeveelheid). SDCM:3. D-merk voor ontvlambare omgeving. ENEC gecertificeerd. Afmetingen (LxBxH) : 385x385x181mm. Gewicht: 4,33kg. Ketting en karabijnhaakophanging inbegrepen. 5 jaar garantie.


## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

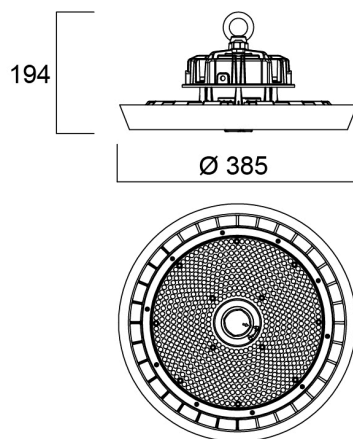

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.55	0.77	12071
1.0	1.09	1.54	3018
1.5	1.64	2.31	1401
2.0	2.19	3.08	788
2.5	2.74	3.85	505
3.0	3.28	4.62	350

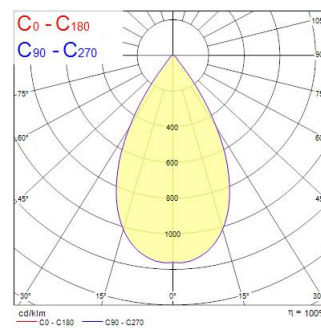

# Granit IP65 DALI 26000lm 840 MB

Artikelnummer 0039619

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	Granit IP65 DALI 26000lm 840 MB
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-30°C...+50°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001716
E-nummer FI	4357016
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	26000
Efficiëntie armatuur lm/W	140
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	55
Luminantiecontrole	< 22
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	185
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI
Stuurstroom driver (mA)	3200
Inschakelstroom (A)	92
Duur inschakelstroom (µs)	224
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	6
Max. Armaturen per 13A C automaat	7
Max. Armaturen per 16A C automaat	9
Max. Armaturen per 20A C automaat	12
Max. Armaturen per 10A B automaat	3
Max. Armaturen per 13A B automaat	4
Max. Armaturen per 16A B automaat	5
Max. Armaturen per 20A B automaat	7

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	70000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	65000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	45000

# Granit IP65 DALI 26000lm 840 MB

Artikelnummer 0039619

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Hoogte (mm)	194
Nominale diameter product (mm)	385
Gewicht (kg)	4.33

## Verpakkingen

EAN code	5410288396194
Enkele lengte verpakking (cm)	44.5
Enkele breedte verpakking (cm)	44.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	19.5
DUN14 (inner)	05410288396194
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	44.5
Breedte omdoos (cm)	44.5
Diepte omdoos (cm)	19.5

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-30-50