

Granit IP65 DALI 13000lm 840 WB

Artikelnummer 0039620


SYLVANIA



Granit IP65 DALI 93W 13000lm 840 WB - industrieel ledarmatuur voor verlichting van hoge ruimtes. Aluminium behuizing. Kleurtemperatuur (CCT) 4000K. CRI>80. Lichtspreiding 85°. Lichtstroom 13000lm. Vermogen 90W. Rendement 140lm/W. Powerfactor 0,95. Verwachte levensduur (L80) : 70.000u. DALI beheer. Fotobiologische risicogroep GR1. IP65. IK08. Klasse I. 850°C. Bedrijfstemperatuur van -30°C tot +50°C. Harmonische 10 (à 230V, 50Hz, tot 100% max van de dimhoeveelheid). SDCM:3. D-merk voor ontvlambare omgeving. ENEC gecertificeerd. Afmetingen (LxBxH) : 308x308x166mm. Gewicht: 2,78kg. Ketting en karabijnhaakophanging inbegrepen. 5 jaar garantie.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

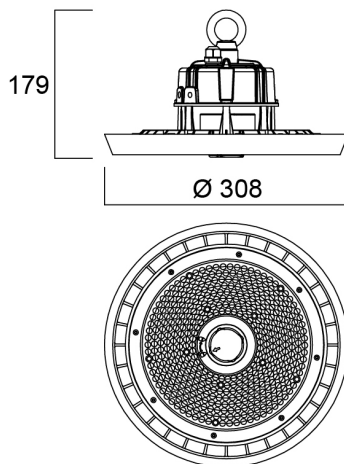

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.84	85°	0.84	3210
1.0	1.68	85°	1.68	803
1.5	2.53	85°	2.53	337
2.0	3.37	85°	3.37	159
2.5	4.21	85°	4.21	92
3.0	5.05	85°	5.05	50



Granit IP65 DALI 13000lm 840 WB

Artikelnummer 0039620

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Granit IP65 DALI 13000lm 840 WB
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-30°C...+50°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001716
E-nummer FI	4357017
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	13000
Efficiëntie armatuur lm/W	140
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	85
Luminantiecontrole	< 25
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	93
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI
Stuurstroom driver (mA)	1600
Inschakelstroom (A)	72.08
Duur inschakelstroom (µs)	540
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	10
Max. Armaturen per 13A C automaat	13
Max. Armaturen per 16A C automaat	16
Max. Armaturen per 20A C automaat	20
Max. Armaturen per 10A B automaat	6
Max. Armaturen per 13A B automaat	7
Max. Armaturen per 16A B automaat	9
Max. Armaturen per 20A B automaat	12

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	70000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	65000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	45000

Granit IP65 DALI 13000lm 840 WB

Artikelnummer 0039620

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Hoogte (mm)	179
Nominale diameter product (mm)	308
Gewicht (kg)	2.78

Verpakkingen

EAN code	5410288396200
Enkele lengte verpakking (cm)	37.0
Enkele breedte verpakking (cm)	37.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	18.0
DUN14 (inner)	05410288396200
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	37.0
Breedte omdoos (cm)	37.0
Diepte omdoos (cm)	18.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-30-50