

Tubular 3P SPLITTER CONNECTOR (X1)

Artikelnummer 0042491


SYLVANIA



Buisvormig waterdicht armatuur T5 Mono of Duo. Hoog rendement tot 81%. IK06 bescherming - dichting voor IP66 bescherming - Eindkappen en clips in 304L roestvrij staal. Anti-corrosie. Aansluiting via WIELAND connector. UV-bestendig polycarbonaat behuizing. diameter 100mm - RAL 9016 gelakte staalplaat. Versie met microwave-sensor. HF of DALI voorschakelapparaat. Ideaal voor de verlichting van parkeerterreinen, industrieterreinen of sporthallen. Voor alle installaties in speciale chemische omstandigheden (voedingsindustrie, corrosieve atmosferen...), raadpleeg uw Sylvania-vertegenwoordiger

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

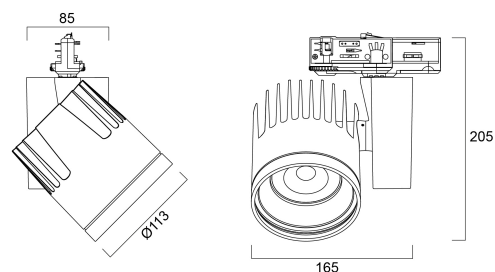

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	Tubular 3P SPLITTER CONNECTOR (X1)
Technologie	Accessory
Behuizing	Polymeer
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
ETIM klasse	EC002557
Garantie	2 jaar

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	43000

Tubular 3P SPLITTER CONNECTOR (X1)

Artikelnummer 0042491

SYLVANIA

Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	36000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	33000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP66
Lengte (mm)	96
Breedte (mm)	59
Hoogte (mm)	38
Gewicht (kg)	0.1

Verpakkingen

EAN code	5410288424910
Enkele lengte verpakking (cm)	8.0
Enkele breedte verpakking (cm)	39.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	42.5
DUN14 (inner)	15410288424917
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	8.0
Breedte omdoos (cm)	39.0
Diepte omdoos (cm)	42.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----