


# RetrunKit 71W 6-11klm 830/850 120D

Artikelnummer 0042910

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

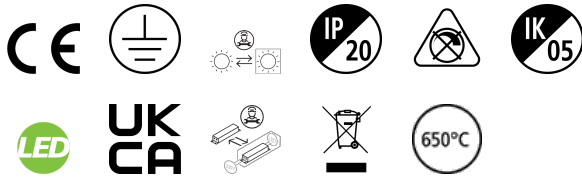

RetrunKit lichtunit die kan worden gebruikt voor verschillende lichtkanalsystemen voor industriële en commerciële toepassingen. 1530 mm lengte met 120° symmetrische brede optiek voor een homogene lichtverdeling voor open ruimtes. Witte kleur, bedrijfstemperatuurbereik van 0 ... +50 °C, geïntegreerde schakelaar om te kiezen tussen warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koel wit (5000K) kleurtemperaturen, CRI 80, 3 SDCM. Multipoweroplossing van 41-75W / ~6.200 - 11.000lm met maximaal 159 lm/W, IP20, IK05, 220-240 V 0 / 50/60 Hz (Geschikt voor gebruik op centrale batterij), Klasse I, L80:B10 Levensduur 81.000 uur.

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)

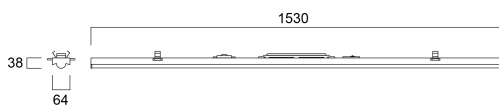

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.33 2.46	81°	87°	720 880
1.0	2.66 4.93	81°	87°	180 210
1.5	3.99 7.39	81°	87°	80 91
2.0	5.32 9.85	81°	87°	45 51
2.5	6.65 12.31	81°	87°	29 34
3.0	7.98 14.77	81°	87°	20 24

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
— C0 - C180 (Half beam angle: 103.9°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 103.9°)

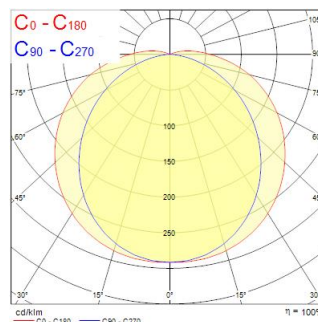

# RetrunKit 71W 6-11klm 830/850 120D

Artikelnummer 0042910

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	RetrunKit 71W 6-11klm 830/850 120D
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+50°C
ETIM klasse	EC000986
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	11000
Efficiëntie armatuur lm/W	155
Lichtkleur	Warm White or Neutral White or Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Symmetric
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	71
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	26
Duur inschakelstroom (µs)	302
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	12
Max. Armaturen per 13A C automaat	16
Max. Armaturen per 16A C automaat	20
Max. Armaturen per 20A C automaat	25
Max. Armaturen per 10A B automaat	7
Max. Armaturen per 13A B automaat	10
Max. Armaturen per 16A B automaat	12
Max. Armaturen per 20A B automaat	15
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	81000

# RetrunKit 71W 6-11klm 830/850 120D

Artikelnummer 0042910

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK05
Afwerking reflector	Mat
Lengte (mm)	1530
Breedte (mm)	64
Hoogte (mm)	38
Gewicht (kg)	1.8

## Verpakkingen

EAN code	5410288429106
Enkele lengte verpakking (cm)	155.0
Enkele breedte verpakking (cm)	9.3
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.0
DUN14 (inner)	15410288429103
Eenheden per omdoos	4
Lengte omdoos (cm)	157.0
Breedte omdoos (cm)	33.5
Diepte omdoos (cm)	11.0

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	1-50
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja