
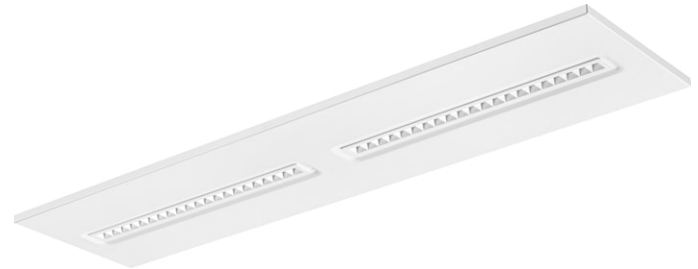


OptiClip 1200 1L 24W 3100lm 840

Artikelnummer 0044004

SYLVANIA


PROTM

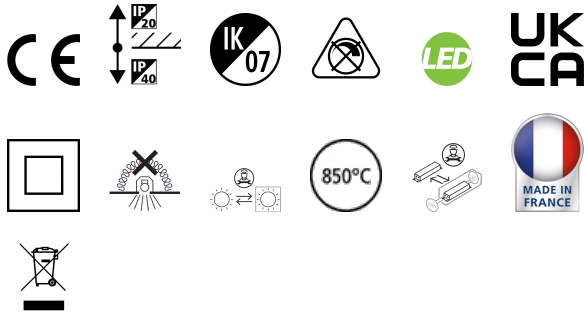

OptiClip - Unieke architecturale armatuur met verwisselbare LED-modules. Milieuvriendelijke oplossing waarbij de ledmodules vervangen, kunnen worden met plug & play-systeem. Gemakkelijk te onderhouden. Installatie: inbouw, opbouw of pendel. Afmetingen : 1200x300x52mm. Behuizing in gegalvaniseerd staal RAL 9016. Opalen polycarbonaat diffuser met witte reflector. Uitgerust met een LiLo-klemmenblok. Lichtstroom: 3100 lm. Rendement : 129 lm/W. Kleurtemperatuur : 4000K. CRI 80. Lichtbundel 85°. Luminantie bij 65 : 1800 Cd/m². UGR <19. SDCM<3. Vermogen 24W. Ledflikkering<5%. IP 20. Elektrische klasse 2. GR1. Type regeling: Constante stroom. Kan bedekt worden met glaswol. Verwachte levensduur 62 500h (L80). Garantie 5 jaar.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

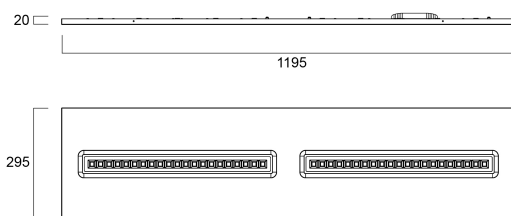

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	0.85 0.93	0.71 0.77	2.33 2.39	9.21 9.41	7199 1590
1.0	1.70 1.65	1.42 1.34	4.66 4.40	18.42 17.32	1739 431
1.5	2.54 2.48	2.13 2.01	7.00 6.61	27.56 25.98	796 151
2.0	3.39 3.31	2.84 2.66	9.33 8.74	37.16 34.38	447 102
2.5	4.24 4.14	3.55 3.31	11.61 10.74	45.68 41.84	289 64
3.0	5.09 4.96	4.26 3.97	13.91 13.34	54.76 51.84	199 44

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 75.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 80.0°)

