
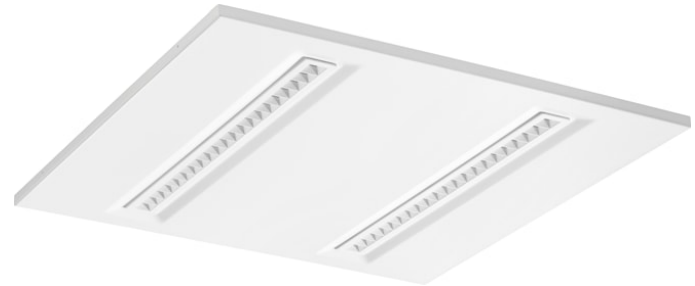


OptiClip 600 2L 26W 3100lm 830

Artikelnummer 0044008

SYLVANIA


PROTM

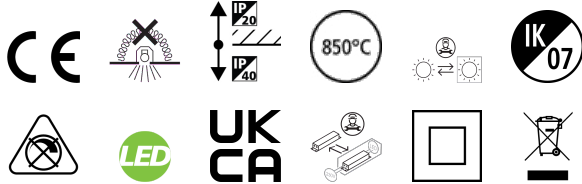

OptiClip - Unieke architecturale armatuur met verwisselbare LED-modules. Milieuvriendelijke oplossing waarbij de ledmodules vervangen, kunnen worden met plug & play-systeem. Gemakkelijk te onderhouden. Installatie: inbouw, opbouw of pendel. Afmetingen : 600x600x52mm. Behuizing in gegalvaniseerd staal RAL 9016. Opalen polycarbonaat diffuser met witte reflector. Uitgerust met een LiLo-klemmenblok. Lichtstroom: 3100 lm. Rendement : 119 lm/W. Kleurtemperatuur : 3000K . CRI 80. Lichtbundel 85°. Luminantie bij 65 : 1800 Cd/m². UGR <17. SDCM<3. Vermogen 26W. Ledflikkering<5%. IP 20. Elektrische klasse 2. GR1. Type regeling: Constante stroom. Kan bedekt worden met glaswol. Verwachte levensduur 62 500h (L80). Garantie 5 jaar.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

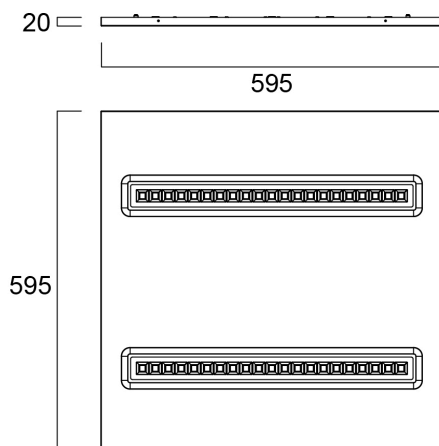

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.84 0.82	0.07	0.06	7270 9500
1.0	1.68 1.65	0.07	0.06	1820 488
1.5	2.53 2.47	0.07	0.06	809 198
2.0	3.37 3.30	0.07	0.06	485 122
2.5	4.21 4.12	0.07	0.06	291 75
3.0	5.05 4.95	0.07	0.06	202 52

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 75.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 80.2°)

