

START Waterproof Tubular 1500 IP66 6300lm 830 PC

Artikelnummer 0047151


SYLVANIA



START Waterproof Tubular 1500 IP66 50W 6300lm 830 - Buisvormigen waterdichte led armatuur in polycarbonaat. 304 roestvrijstalen eindkappen en roestvrijstalen beugels die kunnen worden geschoven en vergrendeld met een borgschroef om te voorkomen dat ze worden uitgetrokken. Kleurtemperatuur 3000K, CRI80. Lichtstroom 6300lm. Vermogen 50W. Rendement : 126lm/W. Verwachte levensduur (L80) : 85.000u Fotobiologische risicogroep RG1, IP66, IK10. Bedrijfstemperatuur van -25°C tot 50°C. Klasse I. Afmetingen (LxBxH) : 1495x70x70mm. Gewicht : 3,1kg. Garantie 5 jaar.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

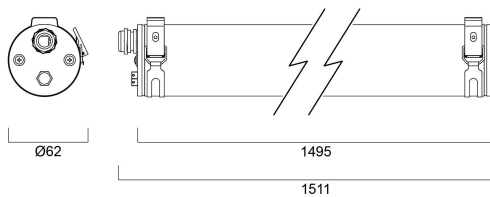

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.41 2.35	54° 90°	6574 800 232
1.0	2.81 4.45	54° 90°	1600 160 90
1.5	4.22 6.74	54° 90°	742 111 33
2.0	5.63 8.96	54° 90°	417 81 14
2.5	7.04 11.23	54° 90°	267 56 9
3.0	8.44 13.45	54° 90°	188 40 6

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 152.2°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 109.2°)

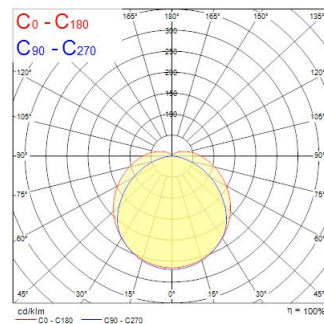

START Waterproof Tubular 1500 IP66 6300lm 830 PC

Artikelnummer 0047151

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Waterproof Tubular 1500 IP66 6300lm 830 PC
Technologie	LED
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+50°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000109
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	6250
Efficiëntie armatuur lm/W	125
Kleurtemperatuur (K)	3000
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	50
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	250
Inschakelstroom (A)	40
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	14
Max. Armaturen per 13A C automaat	18
Max. Armaturen per 16A C automaat	22
Max. Armaturen per 20A C automaat	28
Max. Armaturen per 10A B automaat	8
Max. Armaturen per 13A B automaat	10
Max. Armaturen per 16A B automaat	13
Max. Armaturen per 20A B automaat	16

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	54000

Fysieke gegevens

IP waarde	IP66
IK waarde	IK10
Lengte (mm)	1495
Breedte (mm)	70
Hoogte (mm)	70
Gewicht (kg)	3.1

START Waterproof Tubular 1500 IP66 6300lm 830 PC

Artikelnummer 0047151

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288471518
Enkele lengte verpakking (cm)	163.5
Enkele breedte verpakking (cm)	10.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	10.5
DUN14 (inner)	15410288471515
Eenheden per omdoos	2
Lengte omdoos (cm)	165.0
Breedte omdoos (cm)	23.0
Diepte omdoos (cm)	23.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-50