


# START Waterproof Tubular 1200 35W 4200lm 840 PC

Artikelnummer 0047155

**SYLVANIA**


**START**<sup>TM</sup>

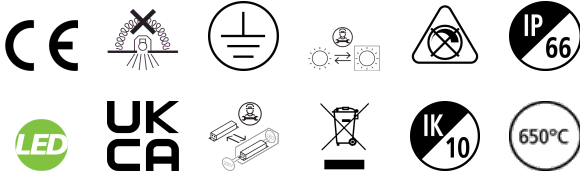


START Waterproof Tubular G2 1200 35W 4200lm 840 - Waterdicht Led cilindervormige oplossing in polycarbonaat. Ontwerp met 304 roestvrijstalen eindkappen en verschuifbare roestvrijstalen knevelbeugels die kunnen worden vastgezet met anti-uittrekschroeven. Kleurtemperatuur 4000K, CRI80. Uitgaande lichtstroom 4200lm. Vermogen 35W. Lichtrendement: 120lm/W. Levensduur (L70): 68.000u Fotobiologisch risico RG1, IP66, IK10. Bedrijfstemperaturen van -25°C tot 50°C. Klasse I. Afmetingen (LxBxH): 1195xØ62mm. Gewicht: 1,24kg. 5 jaar garantie.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

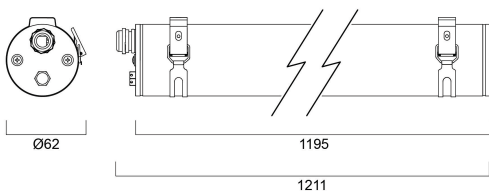

### Fotometrie

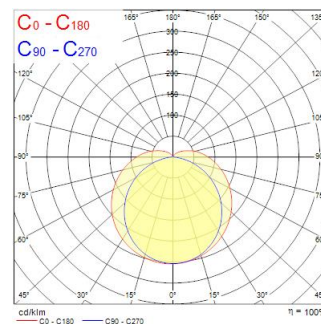

# START Waterproof Tubular 1200 35W 4200lm 840 PC

Artikelnummer 0047155

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	START Waterproof Tubular 1200 35W 4200lm 840 PC
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat, Polyester
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC000109
E-nummer FI	4357126
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	4200
Efficiëntie armatuur lm/W	120
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	35
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	350
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	19
Max. Armaturen per 13A C automaat	26
Max. Armaturen per 16A C automaat	31
Max. Armaturen per 20A C automaat	39
Max. Armaturen per 10A B automaat	11
Max. Armaturen per 13A B automaat	15
Max. Armaturen per 16A B automaat	19
Max. Armaturen per 20A B automaat	23
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	68000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	42800

# START Waterproof Tubular 1200 35W 4200lm 840 PC

Artikelnummer 0047155

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP66
IK waarde	IK10
Lengte (mm)	1190
Nominale diameter product (mm)	62
Gewicht (kg)	1.24

## Verpakkingen

EAN code	5410288471556
Enkele lengte verpakking (cm)	127.5
Enkele breedte verpakking (cm)	7.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.7
DUN14 (inner)	15410288471553
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	130.0
Breedte omdoos (cm)	25.1
Diepte omdoos (cm)	17.8

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-50