


# START Waterproof Tubular 1500 50W 6000lm 840 PC

Artikelnummer 0047156

**SYLVANIA**


**START**<sup>TM</sup>

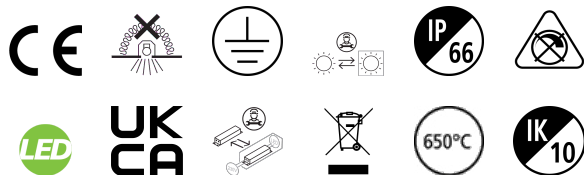


START Waterproof Tubular G2 1500 50W 6000lm 840 - Waterdicht Led cilindervormige oplossing in polycarbonaat. Ontwerp met 304 roestvrijstalen eindkappen en verschuifbare roestvrijstalen knevelbeugels die op hun plaats kunnen worden vastgezet met anti-uittrekschroeven. Kleurtemperatuur 4000K, CRI80. Lichtstroom 6000lm. Opgenomen vermogen 50W. Lichtrendement: 120lm/W. Levensduur (L70): 68.000 uur Fotobiologisch risico RG1, IP66, IK10. Bedrijfstemperaturen van -25°C tot 50°C. Klasse I. Afmetingen (LxBxH): 1495xØ62mm. Gewicht: 1,55kg. 5 jaar garantie.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

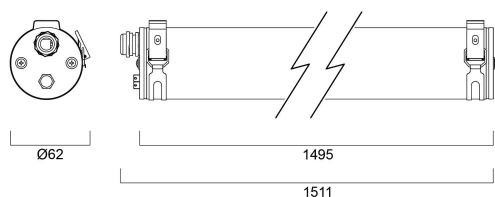

### Fotometrie

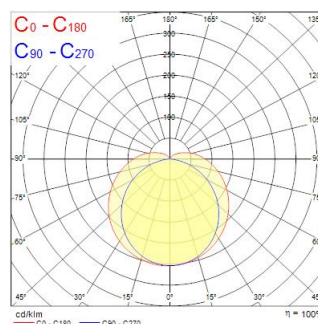

# START Waterproof Tubular 1500 50W 6000lm 840 PC

Artikelnummer 0047156

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Productnaam                       | START Waterproof Tubular 1500 50W 6000lm 840 PC |
| Technologie                       | LED   |
| Lampvoet                          | N/A   |
| Behuizing                         | PC Polycarbonaat, Polyester                     |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE  |
| Algemene toepassing               | Logistiek & Industrie                           |
| Omgevingstemperatuur (°C)         | -25°C...+50°C                                   |
| Virtual assistant compatibility   | N/A   |
| ETIM klasse                       | EC000109  |
| E-nummer FI                       | 4357127   |
| Garantie                          | 5 jaar  |

## Optische gegevens

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Lumenstroom armatuur (lm)   | 6000    |
| Efficiëntie armatuur lm/W   | 120     |
| Kleurtemperatuur (K)        | 4000    |
| Lichtkleur                  | Koelwit |
| CRI (Ra)                    | 80      |
| Bundel breedte (°)          | 120     |
| Fotobiologische risicogroep | RG1     |

## Elektrische gegevens

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                       | 50                          |
| Primaire voedingsspanning min                                    | 220                         |
| Primaire voedingsspanning max                                    | 240                         |
| Lamp arbeidsfactor   | 0.9                         |
| Elektrische beschermingsklasse                                   | Klasse I                    |
| Voorschakelapparaat vereist                                      | Nee                         |
| Type ballast   | LED constante stroom driver |
| Dimbaar  | Neen                        |
| Dimtechnologie   | N/A                         |
| Stuurstroom driver (mA)  | 350                         |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | C                           |
| Nominale frequentie (Hz)   | 50/60Hz                     |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                | 13                          |
| Max. Armaturen per 13A C automaat                                | 17                          |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                | 21                          |
| Max. Armaturen per 20A C automaat                                | 27                          |
| Max. Armaturen per 10A B automaat                                | 8                           |
| Max. Armaturen per 13A B automaat                                | 10                          |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                | 13                          |
| Max. Armaturen per 20A B automaat                                | 16                          |
| Aansluitbare geleider doorsnede max                              | 1.5                         |

## Gegevens levensduur

|  |       |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 68000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 50000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 42800 |

# START Waterproof Tubular 1500 50W 6000lm 840 PC

Artikelnummer 0047156

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Kleur behuizing                | Wit  |
| IP waarde                      | IP66 |
| IK waarde                      | IK10 |
| Lengte (mm)                    | 1495 |
| Nominale diameter product (mm) | 62   |
| Gewicht (kg)                   | 1.55 |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288471563  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 158.5          |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 7.7            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 7.7            |
| DUN14 (inner)                  | 15410288471560 |
| Eenheden per omdoos            | 4              |
| Lengte omdoos (cm)             | 160.0          |
| Breedte omdoos (cm)            | 17.1           |
| Diepte omdoos (cm)             | 17.8           |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Gloeidraad test (°)                  | 650    |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -25-50 |