

START Waterproof Tubular 1500 IP66 7400lm 840 PC

Artikelnummer 0047181


SYLVANIA



START Waterproof Tubular 1500 IP66 50W 7400lm 840 - Buisvormigen waterdichte led armatuur in polycarbonaat. 304 roestvrijstalen eindkappen en roestvrijstalen beugels die kunnen worden geschoven en vergrendeld met een borgschroef om te voorkomen dat ze worden uitgetrokken. Kleurtemperatuur 4000K, CRI80. Lichtstroom 7400lm. Vermogen 50W. Rendement : 148lm/W. Verwachte levensduur (L80) : 85.000u Fotobiologische risicogroep RG1, IP66, IK10. Bedrijfstemperatuur van -25°C tot 50°C. Klasse I. Afmetingen (LxBxH) : 1495x70x70mm. Gewicht : 3,1kg. Garantie 5 jaar.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

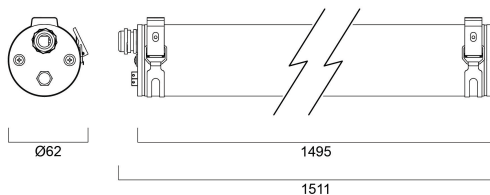

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171	E170	E171	E170	E171	E170	E171	E170	E171	E170	E171	E170	E171	E171	E170	E171	E170	E171	
0.5	1.22 1.95	5071	5071	5071	5071	5071	5071	5071	5071	5071	5071	5071	5071	5071	5071	5071	5071	5071	5071	5071
1.0	2.44 3.90	2479	2479	2479	2479	2479	2479	2479	2479	2479	2479	2479	2479	2479	2479	2479	2479	2479	2479	2479
1.5	3.67 5.96	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653
2.0	4.89 7.96	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240
2.5	6.11 9.94	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992
3.0	7.33 11.93	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 125.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 101.4°)

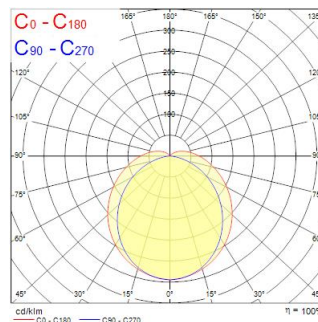

START Waterproof Tubular 1500 IP66 7400lm 840 PC

Artikelnummer 0047181

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Waterproof Tubular 1500 IP66 7400lm 840 PC
Technologie	LED
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+50°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000109
E-nummer FI	4309099
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	7400
Efficiëntie armatuur lm/W	148
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	50
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	250
Inschakelstroom (A)	40
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	14
Max. Armaturen per 13A C automaat	18
Max. Armaturen per 16A C automaat	22
Max. Armaturen per 20A C automaat	28
Max. Armaturen per 10A B automaat	8
Max. Armaturen per 13A B automaat	10
Max. Armaturen per 16A B automaat	13
Max. Armaturen per 20A B automaat	16

START Waterproof Tubular 1500 IP66 7400lm 840 PC

Artikelnummer 0047181

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	85000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	78000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	48000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	41000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	37000

Fysieke gegevens

IP waarde	IP66
IK waarde	IK10
Lengte (mm)	1495
Breedte (mm)	70
Hoogte (mm)	70
Gewicht (kg)	3.1

Verpakkingen

EAN code	5410288471815
Enkele lengte verpakking (cm)	163.5
Enkele breedte verpakking (cm)	10.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	10.5
DUN14 (inner)	15410288471812
Eenheden per omdoos	2
Lengte omdoos (cm)	165.0
Breedte omdoos (cm)	23.0
Diepte omdoos (cm)	23.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-50