


# START Waterproof Tubular 1200 IP66 4600lm 840 PE

Artikelnummer 0047182


**SYLVANIA**

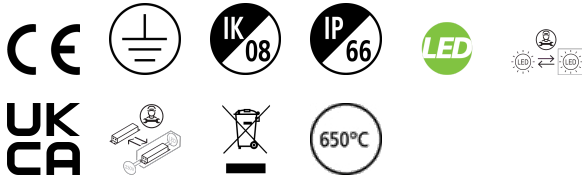

START Waterproof Tubular is an aesthetically attractive integrated LED fixture. Easy to install with 304 stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. Polyethylene housing; 4000K; 35W; 4600lm; High efficiency with 131lm/W and lumen maintenance L80:B50 of 54,000 hours lifetime. IP66; IK08; Class I; 1195mm x 70mm. Can be suspended with additional accessory (SKU 0046035).

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)

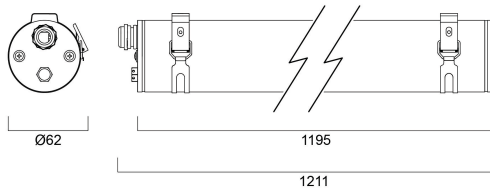

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.48 3.33	50° 55° 73°	4573 400 54
1.0	2.95 6.67	50° 55° 73°	1144 101 14
1.5	4.43 10.00	50° 55° 73°	509 46 6
2.0	5.91 13.33	50° 55° 73°	236 21 3
2.5	7.38 16.67	50° 55° 73°	183 16 2
3.0	8.86 20.00	50° 55° 73°	127 11 2

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 145.8°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 111.8°)

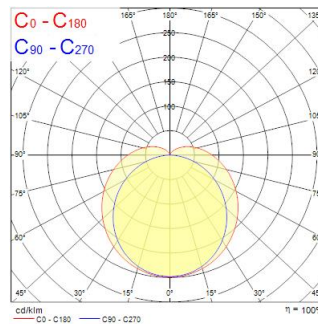

# START Waterproof Tubular 1200 IP66 4600lm 840 PE

Artikelnummer 0047182

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	START Waterproof Tubular 1200 IP66 4600lm 840 PE
Technologie	LED
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+50°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000109
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	4600
Efficiëntie armatuur lm/W	131
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	130
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	35
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) $\leq$ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Stuurstroom driver (mA)	250
Inschakelstroom (A)	30
Duur inschakelstroom ( $\mu$ s)	200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	20
Max. Armaturen per 13A C automaat	26
Max. Armaturen per 16A C automaat	32
Max. Armaturen per 20A C automaat	40
Max. Armaturen per 10A B automaat	12
Max. Armaturen per 13A B automaat	15
Max. Armaturen per 16A B automaat	19
Max. Armaturen per 20A B automaat	24

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	85000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	78000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	48000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	41000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	37000

# START Waterproof Tubular 1200 IP66 4600lm 840 PE

Artikelnummer 0047182

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Lengte (mm)	1195
Breedte (mm)	70
Hoogte (mm)	70
Gewicht (kg)	2.5

## Verpakkingen

EAN code	5410288471822
Enkele lengte verpakking (cm)	133.5
Enkele breedte verpakking (cm)	10.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	10.5
DUN14 (inner)	15410288471829
Eenheden per omdoos	2
Lengte omdoos (cm)	135.0
Breedte omdoos (cm)	23.0
Diepte omdoos (cm)	23.0

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-50