START PANEL UGR19 600 4000K G4

Artikelnummer 0047785

Start Panel LED UGR19 600x600 : LED-paneel met opalen diffuser voor een gelijkmatige en heldere verspreiding van het licht. UGR19 voor un Lage verblinding (conà la norme EN 124464-1). Ontworpen voor 600x600 inlegplafonds. Kleurtemperatuur Warmwit(3000 K) of Neutraal wit (4000 K). Lage inbouwhoogte : 65 mm met minimale impact op het verlaagde plafond. Verkrijgbaar in DALI uitvoering. Verwachte levensduur : 50.000 uur (L70B50).Fotobiologische risicogroep : GR=0. Garantie 5 jaar.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

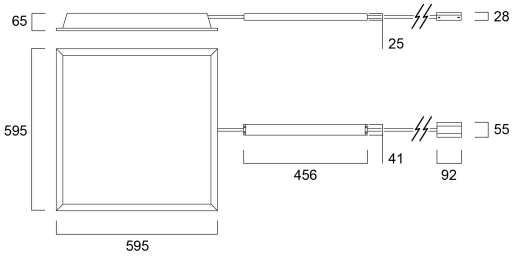

Fotometrie





START PANEL UGR19 600 4000K G4

Artikelnummer 0047785

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START PANEL UGR19 600 4000K G4
Technologie	LED
Behuizing	Staal
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Retail, Onderwijs
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4274199
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	4300
Efficiëntie armatuur lm/W	120
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	90
Luminantiecontrole	< 19
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	36
Lamp arbeidsfactor	0.97
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Stuurstroom driver (mA)	155
Inschakelstroom (A)	22
Duur inschakelstroom (µs)	250
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	38
Max. Armaturen per 13A C automaat	48
Max. Armaturen per 16A C automaat	60
Max. Armaturen per 20A C automaat	75

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Lengte (mm)	596
Breedte (mm)	596
Hoogte (mm)	63
Gewicht (kg)	3.102

Verpakkingen

EAN code	5410288477855
Enkele lengte verpakking (cm)	63.0
Enkele breedte verpakking (cm)	61.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.6
DUN14 (inner)	05410288477855
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	63.0
Breedte omdoos (cm)	61.5
Diepte omdoos (cm)	7.6

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	0-40