


VELITE WALL ADJUSTABLE WHITE UP AND DOWN 3000K

Artikelnummer 0047814


SYLVANIA

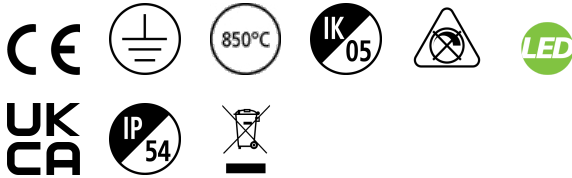


Compleet assortiment van slanke LED-lampen voor buitenverlichting - Wandlampen van gegoten aluminium in verschillende vormen. Hoge prestaties: Lichtstroom tot 830lm. Beschikbaar in Warmwit(3000K) - CRI: 80 - SDCM: 5. Zeer efficiënt thermisch ontwerp.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

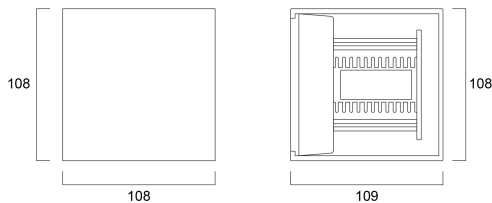

Fotometrie

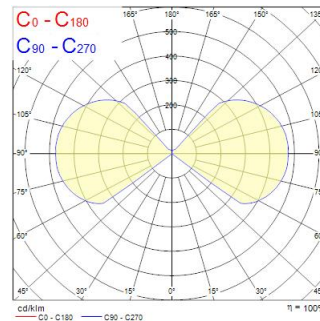

VELITE WALL ADJUSTABLE WHITE UP AND DOWN 3000K

Artikelnummer 0047814

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	VELITE WALL ADJUSTABLE WHITE UP AND DOWN 3000K
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Wandopbouw
Omgeving	Extern
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4579192
E-nummer SE	7703128
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	290
Efficiëntie armatuur lm/W	58
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	94
Type licht distributie	Direct
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	5
Stroom (A)	0.03
Lamp arbeidsfactor	0.7
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Neen
Stuurstroom driver (mA)	700
Inschakelstroom (A)	10.3
Duur inschakelstroom (µs)	300
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Hoog (>40%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	38
Max. Armaturen per 13A C automaat	35
Max. Armaturen per 16A C automaat	35
Max. Armaturen per 20A C automaat	30

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	20000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	12000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP54
IK waarde	IK05
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Lengte (mm)	108
Breedte (mm)	108
Hoogte (mm)	109
Gewicht (kg)	0.803

VELITE WALL ADJUSTABLE WHITE UP AND DOWN 3000K

Artikelnummer 0047814

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288478142
Enkele lengte verpakking (cm)	14.6
Enkele breedte verpakking (cm)	14.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	14.6
DUN14 (inner)	15410288478149
Eenheden per omdoos	8
Lengte omdoos (cm)	60.6
Breedte omdoos (cm)	32.0
Diepte omdoos (cm)	16.9

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45