


SYLPROOF LED 37W 1565MM S 4000K

Artikelnummer 0047884

SYLVANIA

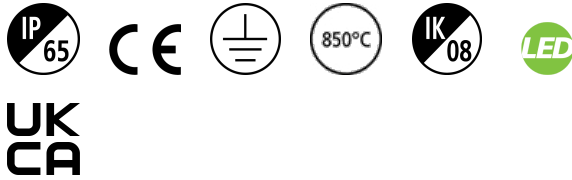

Waterdicht led armatuur, 1565mm met enkele lichtstrip, 37W à 4000K. Doet denken aan de traditionele T5 look en feel met alle voordelen van LED. UV-gestabiliseerd polycarbonaat diffusor met speciaal ontworpen lineaire prismatische lens - verzacht en controleert het licht om de lichtopbrengst te optimaliseren en vergeling te voorkomen. Standaard zeer efficiënte elektronische driver. Glad afgewerkte behuizing, gemakkelijk te hanteren en te installeren. Minimaal onderhoud. Doorvoerbedrading eenvoudig aan te brengen. Duurzame IP65 en IK08 behuizing, geschikt voor moeilijke omgevingen. Professionele afwerking met roestvrijstalen bevestigingsbeugels. Pendelmontage mogelijk.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)


	L	I	H	F
Single	662	83	91	390
Twin	662	123	91	390
Single	1265	83	91	855
Twin	1265	123	91	855
Single	1565	83	91	955
Twin	1565	123	91	955

Fotometrie

0,5	2,58 1,07	507 E100 88.8° E100 47.2°	4317 108 688
1,0	5,16 2,14	507 E100 88.8° E100 47.2°	1079 216 171
1,5	7,73 3,22	507 E100 88.8° E100 47.2°	480 111 111
2,0	10,31 4,29	507 E100 88.8° E100 47.2°	270 81 81
2,5	12,89 5,36	507 E100 88.8° E100 47.2°	173 54 54
3,0	15,47 6,43	507 E100 88.8° E100 47.2°	130 31 31

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 84.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 137.6°)

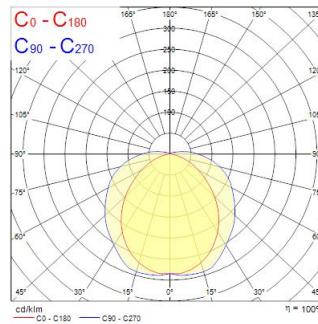

SYLPROOF LED 37W 1565MM S 4000K

Artikelnummer 0047884

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	SYLPROOF LED 37W 1565MM S 4000K
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw, Pendel
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Omgeving	Onder luifel
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-30°C...+30°C
ETIM klasse	EC000109
E-nummer FI	4323249
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3794
Efficiëntie armatuur lm/W	101
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Type licht distributie	Direct
Luminantiecontrole	< 19
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	37.3
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Elektronische ballast
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	550
Max. Armaturen per 10A C automaat	30
Max. Armaturen per 16A C automaat	51
Max. Armaturen per 20A C automaat	62
Max. Armaturen per 10A B automaat	28
Max. Armaturen per 16A B automaat	45
Max. Armaturen per 20A B automaat	57

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Overige
Lengte (mm)	1565
Breedte (mm)	83
Hoogte (mm)	91
Gewicht (kg)	1.778

Verpakkingen

EAN code	5410288478845
Enkele lengte verpakking (cm)	157.0
Enkele breedte verpakking (cm)	8.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.6
DUN14 (inner)	15410288478842
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	157.0
Breedte omdoos (cm)	8.6
Diepte omdoos (cm)	9.6

SYLPROOF LED 37W 1565MM S 4000K

Artikelnummer 0047884

SYLVANIA

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-30-30
Compatibele dimmers	Niet dimbaar (alleen schakeling)