

# Start Flood Flat IP65 10000LM 840 Black

Artikelnummer 0050126


**SYLVANIA**



START Flood Flat IP65 73W 10000lm 840 Zwart- Reeks extra slanke led schijnwerpers voor buiten, met of zonder PIR-sensor. Robuuste en lichtgewicht behuizing van gegoten aluminium. Snel en eenvoudig te installeren op wand of plafond dankzij de meegeleverde beugel en voorbedrading (1 m). Kantelbare projector en sensor. Lichtstroom tot 10.000lm (PIR versie tot 5.000lm) met 137 lm/W rendement. Beschikbaar in 3000K en 4000K. Verkrijgbaar in wit en zwart. CRI>80. standaard uitvoering IP65, IP54 PIR-versie. Standaard versies van 9 tot 45W: IK06, van 63 tot 73W: IK07. PIR-versie: IK06 (sensor: IK05). Zoutsproeitest 500hrs. Bedrijfstemperatuur : -20 tot +40 °C. Verwachte levensduur (L80) : 54.000 u. 3 jaar garantie. Sensor: instelbare gevoeligheid, helderheid (2 tot 2000 lux) en tijdvertraging (10s tot 5min).

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)

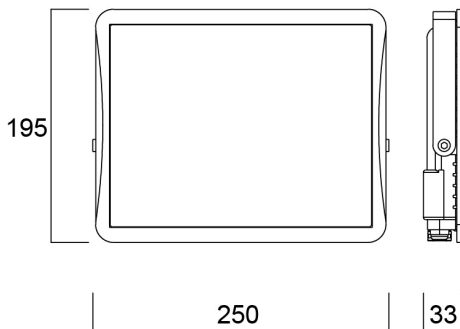

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.55 1.52	0.71 0.69 0.67	14203 1544 1552
1.0	3.08 3.04	1.42 1.38 1.34	3587 208 208
1.5	4.64 4.57	2.13 2.07 2.01	1535 131 131
2.0	6.15 6.08	2.84 2.78 2.72	592 72 72
2.5	7.73 7.61	3.55 3.49 3.43	371 48 48
3.0	9.27 9.13	4.26 4.20 4.14	298 32 32

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 113.4°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 114.2°)

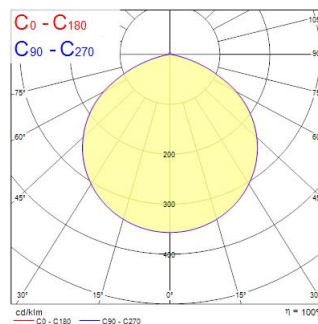

# Start Flood Flat IP65 10000LM 840 Black

Artikelnummer 0050126

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	Start Flood Flat IP65 10000LM 840 Black
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	10000
Efficiëntie armatuur lm/W	137
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	110
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	73
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	330
Inschakelstroom (A)	22.4
Duur inschakelstroom (µs)	600
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	14
Max. Armaturen per 13A C automaat	18
Max. Armaturen per 16A C automaat	23
Max. Armaturen per 20A C automaat	28
Max. Armaturen per 10A B automaat	8
Max. Armaturen per 13A B automaat	11
Max. Armaturen per 16A B automaat	13
Max. Armaturen per 20A B automaat	17

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	89000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	57000

# Start Flood Flat IP65 10000LM 840 Black

Artikelnummer 0050126

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP65
IK waarde	IK07
Lengte (mm)	195
Breedte (mm)	250
Hoogte (mm)	33
Gewicht (kg)	1.19

## Verpakkingen

EAN code	5410288501260
Enkele lengte verpakking (cm)	26.0
Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	22.5
DUN14 (inner)	15410288501267
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	53.5
Breedte omdoos (cm)	17.0
Diepte omdoos (cm)	24.5

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40