


# START Downlight 5in1 65-260 23W 2300lm 3CCT

Artikelnummer 0053151


**SYLVANIA**

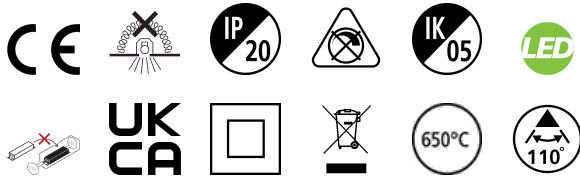

START Downlight 5in1 is een geïntegreerde LED inbouw/opbouwdownlight met ingebouwde niet-dimbare driver. De kleurtemperatuur (3000K, 4000K en 6500K) kan worden aangepast met een 3-standen schakelaar aan de achterkant van de armatuur. Aanpasbaar aan verschillende uitsparingen van 50 mm tot 125 mm.

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)

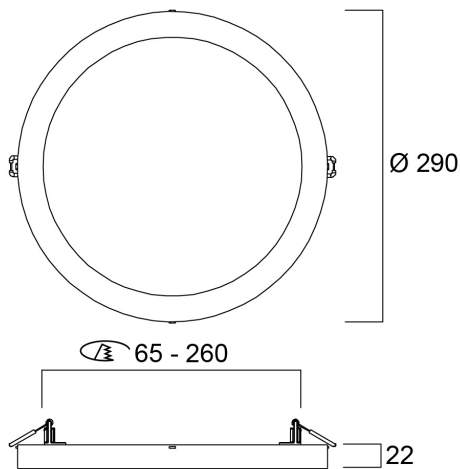

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.47	111.4°	322	292
1.0	2.93	111.4°	813	73
1.5	4.40	111.4°	361	32
2.0	5.86	111.4°	203	18
2.5	7.33	111.4°	130	12
3.0	8.80	111.4°	90	8

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 111.4°)

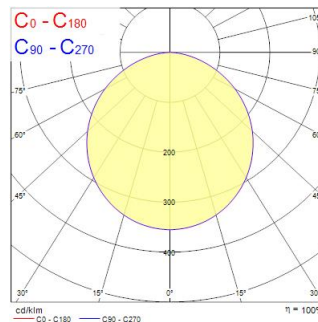

# START Downlight 5in1 65-260 23W 2300lm 3CCT

Artikelnummer 0053151

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	START Downlight 5in1 65-260 23W 2300lm 3CCT
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondbouw, Plafondopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidsensor	NONE
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2300
Efficiëntie armatuur lm/W	100
Lichtkleur	Niet van toepassing
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Symmetric
Luminantiecontrole	< 26
Fotobiologische risicogroep	RG0

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	23
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.7
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	85.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	73
Inschakelstroom (A)	3
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 16A C automaat	39
Max. Armaturen per 16A B automaat	23
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	55000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	30000

# START Downlight 5in1 65-260 23W 2300lm 3CCT

Artikelnummer 0053151

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK05
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	22
Nominale diameter product (mm)	290
Gewicht (kg)	0.633

## Verpakkingen

EAN code	5410288531519
Enkele lengte verpakking (cm)	30.6
Enkele breedte verpakking (cm)	4.3
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	29.8
DUN14 (inner)	15410288531516
Eenheden per omdoos	8
Lengte omdoos (cm)	36.5
Breedte omdoos (cm)	32.0
Diepte omdoos (cm)	32.3

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40