


START eco Downlight 5in1 50-125 600LM

Artikelnummer 0053412

SYLVANIA


STARTTM

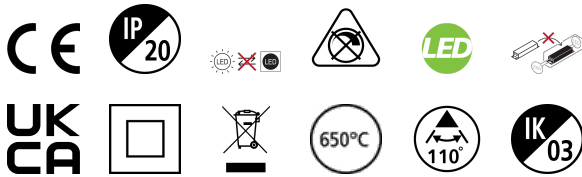

START eco Downlight 5in1 is an integrated LED recessed / surface mounted downlight with built in non dimmable driver. Colour temperature (3000K, 4000K and 6500K) can be adjusted by a 3-way switch located on the back of the fixture. Adaptability to various cut-outs from 50mm to 125mm. 6W, 600lm, 100lm/W.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

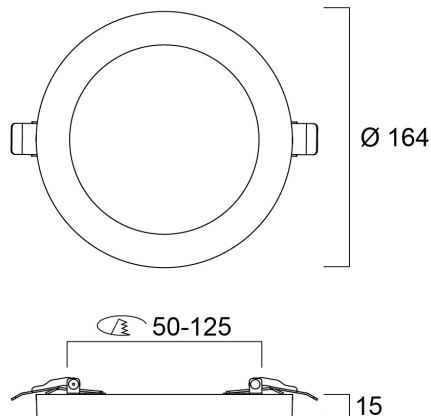

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171 E271	E171 E271	lm
0.5	1.51	100%	100%	332
1.0	3.02	100%	100%	258
1.5	4.53	100%	100%	192
2.0	6.04	100%	100%	144
2.5	7.55	100%	100%	108
3.0	9.07	100%	100%	82

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 113.0°)
Illuminance [lx]

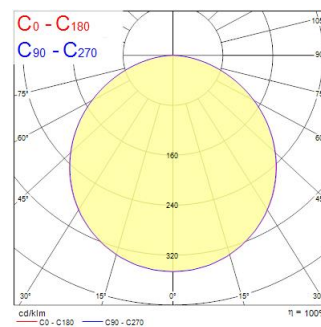

START eco Downlight 5in1 50-125 600LM

Artikelnummer 0053412

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START eco Downlight 5in1 50-125 600LM
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondbouw
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	40
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4278099
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	600
Efficiëntie armatuur lm/W	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Symmetric
Luminantiecontrole	< 22
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	6
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	22
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Stuurstroom driver (mA)	65
Inschakelstroom (A)	25
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	100
Max. Armaturen per 13A C automaat	130
Max. Armaturen per 16A C automaat	160
Max. Armaturen per 20A C automaat	200

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Lengte (mm)	164
Breedte (mm)	164
Hoogte (mm)	15
Nominale diameter product (mm)	164
Gewicht (kg)	0.315
Vrije inbouwhoogte (mm)	50

START eco Downlight 5in1 50-125 600LM

Artikelnummer 0053412

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288534121
Enkele lengte verpakking (cm)	20.3
Enkele breedte verpakking (cm)	19.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.8
DUN14 (inner)	15410288534128
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	43.0
Breedte omdoos (cm)	26.7
Diepte omdoos (cm)	40.8

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40