

KUBIXX 4000K 9KLM AISLE SSA

Artikelnummer 0062146

SYLVANIA

PRO




SylSmart®



KubiXx IP65 L2 54W 9000lm 840 Gang SSA - Zeer efficiënt industrieel LED armatuur voor verlichting op hoog niveau. Stalen behuizing. Kleurtemperatuur (CCT) 4000K. CRI>80. Lichtverdeling bij 30x60°. Uitgangslichtstroom 9400lm. Vermogen 54W. Lichtrendement 173lm/W. Vermogensfactor 0,98. Onderhoud van L80 flux: 95.000u. SylSmart Connected beheersysteem met geïntegreerde sensor. PIR-sensor. Fotobiologische risicogroep GR1. IP65. IK06. Klasse I. Compatibel met neutrale systemen IT, TT en TN. 850°C. Bedrijfstemperatuur van -40°C tot +40°C. Harmonische vervorming: <8% (bij 230V, 50Hz, bij 100% max. dimselheid). SDCM:3. D-markering voor ontvlambare omgeving. Afmetingen (LxBxH): 190x330x94mm. Gewicht: 3kg. 5 jaar garantie.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

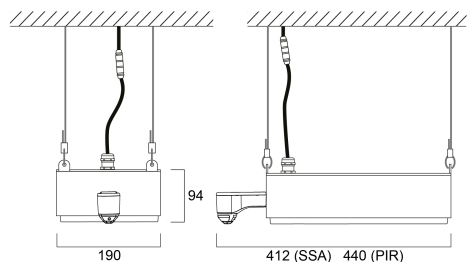


Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]
0.5	0.54 0.51	50° E/C/D 17.5°	38.1° 17.5°	56.6° 17.5°	56.6° 17.5°
1.0	1.08 0.61	50° E/C/D 17.5°	38.1° 17.5°	56.6° 17.5°	56.6° 17.5°
1.5	1.62 0.82	50° E/C/D 17.5°	38.1° 17.5°	56.6° 17.5°	56.6° 17.5°
2.0	2.15 1.22	50° E/C/D 17.5°	38.1° 17.5°	56.6° 17.5°	56.6° 17.5°
2.5	2.69 1.63	50° E/C/D 17.5°	38.1° 17.5°	56.6° 17.5°	56.6° 17.5°
3.0	3.23 1.83	50° E/C/D 17.5°	38.1° 17.5°	56.6° 17.5°	56.6° 17.5°

Distance [m] Cone diameter [m]

— CO - C180 (Half beam angle: 34.7°)
— F50 - F170 (Half beam angle: 56.6°)

Illuminance [lx]



KUBIXX 4000K 9KLM AISLE SSA

Artikelnummer 0062146

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	KUBIXX 4000K 9KLM AISLE SSA
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Pendel
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	SYLSMART_SSS_PIR
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-40°C...+50°C
ETIM klasse	EC001716
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	9400
Efficiëntie armatuur lm/W	173
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Luminantiecontrole	< 21
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	54
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	SylSmart Connected (SSA)
Stuurstroom driver (mA)	770
Inschakelstroom (A)	38
Duur inschakelstroom (µs)	280
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	B
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	10
Max. Armaturen per 13A C automaat	13
Max. Armaturen per 16A C automaat	16
Max. Armaturen per 20A C automaat	21
Max. Armaturen per 10A B automaat	6
Max. Armaturen per 13A B automaat	8
Max. Armaturen per 16A B automaat	10
Max. Armaturen per 20A B automaat	13

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	95000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	45000

KUBIXX 4000K 9KLM AISLE SSA

Artikelnummer 0062146

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK06
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	412
Breedte (mm)	190
Hoogte (mm)	94
Gewicht (kg)	3.0

Verpakkingen

EAN code	5410288621463
Enkele lengte verpakking (cm)	48.0
Enkele breedte verpakking (cm)	23.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	26.0
DUN14 (inner)	05410288621463
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	48.0
Breedte omdoos (cm)	23.0
Diepte omdoos (cm)	26.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-40-50