

KUBIXX 4000K 32KLM AISLE SSA N

Artikelnummer 0062168

SYLVANIA

PROTM




SylSmart[®]



KubiXx IP65 L6 188W 32000lm 840 Gang SSA N - Zeer efficiënt industrieel LED armatuur voor hoogbouwverlichting. Stalen behuizing. Kleurtemperatuur (CCT) 4000K. CRI>80. 30x60° lichtverdeling. Uitgangslichtstroom 32500lm. Opgenomen vermogen 188W. Lichtrendement 172lm/W. Vermogensfactor 0,98. Onderhoud van L80 flux: 95.000u. SylSmart Connected "N" beheersysteem in bedieningsknooppunt zonder PIR sensor. Fotobiologische risicogroep GR1. IP65 CLASSIFICATIE. IK06. Klasse I. Compatibel met IT, TT en TN neutrale systemen. 850°C. Bedrijfstemperatuur van -40°C tot +40°C. Harmonische vervorming: <8% (bij 230V, 50Hz, bij 100% max. dimsnelheid). SDCM:3. D-markering voor ontvlambare omgeving. Afmetingen (LxBxH): 280x650x94mm. Gewicht: 6,7kg. 5 jaar garantie.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

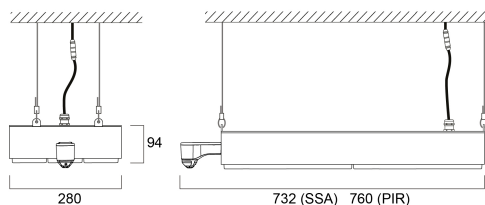

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Half beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.55 0.31	34.7°	0.55 0.31	34.7°	130000 81000
1.0	1.10 0.62	34.7°	1.10 0.62	34.7°	48000 29000
1.5	1.65 0.92	34.7°	1.65 0.92	34.7°	20700 12000
2.0	2.20 1.23	34.7°	2.20 1.23	34.7°	11900 6600
2.5	2.75 1.54	34.7°	2.75 1.54	34.7°	7400 4200
3.0	3.30 1.85	34.7°	3.30 1.85	34.7°	5100 2900



KUBIXX 4000K 32KLM AISLE SSA N

Artikelnummer 0062168

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	KUBIXX 4000K 32KLM AISLE SSA N
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Pendel
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	SYLSMART_SSS_PIR
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-40°C...+50°C
ETIM klasse	EC001716
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	32500
Efficiëntie armatuur lm/W	172
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Luminantiecontrole	< 23
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	188
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	SylSmart Connected (SSA)
Stuurstroom driver (mA)	920
Inschakelstroom (A)	85
Duur inschakelstroom (µs)	215
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	B
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	5
Max. Armaturen per 13A C automaat	6
Max. Armaturen per 16A C automaat	8
Max. Armaturen per 20A C automaat	10
Max. Armaturen per 10A B automaat	3
Max. Armaturen per 13A B automaat	4
Max. Armaturen per 16A B automaat	5
Max. Armaturen per 20A B automaat	6

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	95000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	45000

KUBIXX 4000K 32KLM AISLE SSA N

Artikelnummer 0062168

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK06
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	732
Breedte (mm)	280
Hoogte (mm)	94
Gewicht (kg)	6.7

Verpakkingen

EAN code	5410288621685
Enkele lengte verpakking (cm)	48.0
Enkele breedte verpakking (cm)	32.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	26.0
DUN14 (inner)	05410288621685
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	48.0
Breedte omdoos (cm)	32.0
Diepte omdoos (cm)	26.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-40-50