


# START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 840

Artikelnummer 0067947


**SYLVANIA**

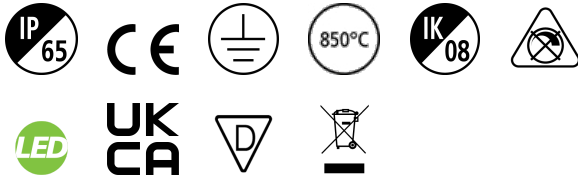

Serie waterdichte ledarmaturen - enkelvoudig (S) of duo- (T) 600 mm, 1200 mm of 1500 mm (alleen duo 600 mm). Hoge prestaties: tot 135lm/W . Beschikbaar in 4000K et 6500K. Fotobiologische risicogroep: RG0 voor 4000K-versies en RG1 voor 6500K-versies. Verkrijgbaar met of zonder snelkoppeling (Stucchi). Beschikbaar in DALI, SylSmart (draadloos lichtmanagement) of met aanwezigheidssensor voor nog meer energiebesparing. Harmonische vervorming <25%, Powerfactor >0,90. BELANGRIJK: waterdichte armaturen moeten overdekt worden geïnstalleerd (dak, luifel, afdak, enz.). Verwachte levensduur: 60.000 uur (L80B10). 5 jaar garantie.

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)

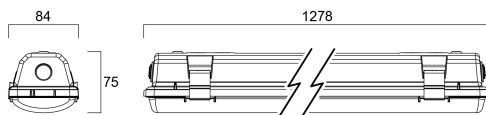

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.40 1.26	0.70 0.63	2709 3600
1.0	2.80 2.51	1.40 1.26	677 1440
1.5	4.21 3.76	2.10 1.89	411 290
2.0	5.61 5.01	2.80 2.51	232 162
2.5	7.01 6.26	3.50 3.13	146 108
3.0	8.41 7.52	4.20 3.76	103 76

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 102.0°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 108.0°)

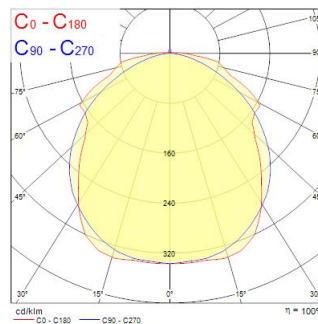

# START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 840

Artikelnummer 0067947

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 840
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4306947
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2750
Efficiëntie armatuur lm/W	125
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Luminantiecontrole	< 26
Fotobiologische risicogroep	RG0

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	22
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) $\leq$ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	350
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automatisch	60
Max. Armaturen per 13A C automatisch	79
Max. Armaturen per 16A C automatisch	97
Max. Armaturen per 20A C automatisch	121
Max. Armaturen per 10A B automatisch	60
Max. Armaturen per 13A B automatisch	79
Max. Armaturen per 16A B automatisch	97
Max. Armaturen per 20A B automatisch	121

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	59000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	53000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	50000

# START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 840

Artikelnummer 0067947

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1278
Breedte (mm)	84
Hoogte (mm)	75
Gewicht (kg)	1.61

## Verpakkingen

EAN code	5410288679471
Enkele lengte verpakking (cm)	137.2
Enkele breedte verpakking (cm)	8.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.4
DUN14 (inner)	05410288679471
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	137.2
Breedte omdoos (cm)	8.8
Diepte omdoos (cm)	8.4

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Nee