


# Flex Pro IP65 24W 2300lm 940

Artikelnummer 0068173

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

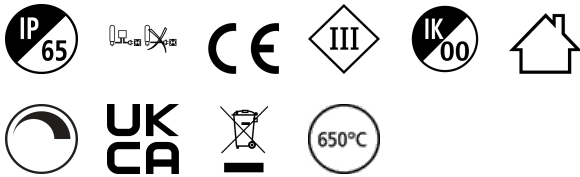

5 meter IP65 LED-rol met voorgesneden 3M zelfklevend type; uitgerust met 300 LED's; 2300lm per 5m ; 24V; 4000K; CRI90; R9>50; SDCM≤3; Compatibel met noodunits: 0046600, 0046601

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)

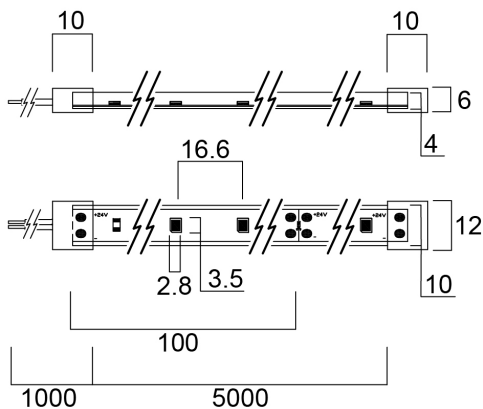

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.48	111.2°	1.46	533
1.0	2.95	111.2°	2.92	133
1.5	4.43	111.2°	4.36	59
2.0	5.91	111.2°	5.84	36
2.5	7.38	111.2°	7.30	22
3.0	8.86	111.2°	8.76	15

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (half beam angle: 111.2°)  
 — C90 - C270 (half beam angle: 111.9°)

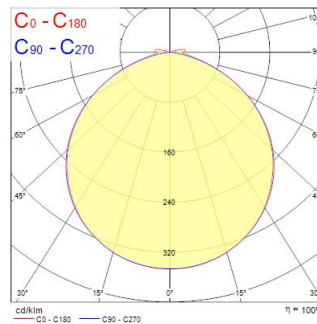

# Flex Pro IP65 24W 2300lm 940

Artikelnummer 0068173

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	Flex Pro IP65 24W 2300lm 940
Technologie	LED
Montage	Overige
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002706
E-nummer FI	4279501
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lichtstroom	2300
Lumenstroom armatuur (lm)	2300
Efficiëntie armatuur lm/W	96
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	24
Totaal energieverbruik (W)	24
Primaire voedingsspanning min	24
Primaire voedingsspanning max	24
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Overige
Stuurstroom driver (mA)	1000
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	N/A

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	44000

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Transparent
IP waarde	IP65
IK waarde	IK00
Lengte (mm)	5000
Breedte (mm)	10
Hoogte (mm)	4
Gewicht (kg)	0.2

## Verpakkingen

EAN code	5410288681733
Enkele lengte verpakking (cm)	23.5
Enkele breedte verpakking (cm)	22.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681730
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	49.0
Breedte omdoos (cm)	35.0
Diepte omdoos (cm)	24.0

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40