


SYLSPOT KIT PLATINUM 360LM 840 IP20 WHITE 3-PACK

Artikelnummer 0090104

SYLVANIA

YourHome™

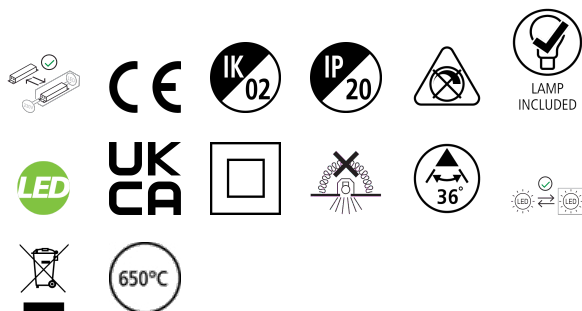

Energy efficient recessed spotlight Kit with A rated GU10 LED spotlight lamp. Polycarbonate body, round bezel ring in white colour finish, vertical tilt 30°, IP20 degree of protection, class II. Lumen output 360lm, CCT 4000K, Non Dim, beam angle 36°, CRI 80, power 2W, efficacy 211 lm/W, lifetime 30.000h. Ø90x103mm, cut-out Ø68-75mm. Suitable for internal environment only and for LED lamps only. Pack of 3 piece

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	SYLSPOT KIT PLATINUM 360LM 840 IP20 WHITE 3-PACK
Technologie	LED
Lampvoet	GU10
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	360
Efficiëntie armatuur lm/W	189
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	750
Bundel breedte (°)	36
Type licht distributie	None
Fotobiologische risicogroep	RG1

SYLSPOT KIT PLATINUM 360LM 840 IP20 WHITE 3-PACK

Artikelnummer 0090104

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Lamp meegeleverd	0090112
Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	2
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.4
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	168
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Niet nodig
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	4.9
Duur inschakelstroom (µs)	108
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	A
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	195
Max. Armaturen per 16A B automaat	153
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	103
Nominale diameter product (mm)	90
Plafondopening (mm)	75
Gewicht (kg)	0.35

Verpakkingen

EAN code	5410288901046
Enkele lengte verpakking (cm)	30.05
Enkele breedte verpakking (cm)	9.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.5
DUN14 (inner)	15410288901043
Eenheden per omdoos	16
Lengte omdoos (cm)	38.0
Breedte omdoos (cm)	32.0
Diepte omdoos (cm)	32.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40