


Beacon Wallwash HO 3000K 48W 4625lm Wit

Artikelnummer 2059102


Concord

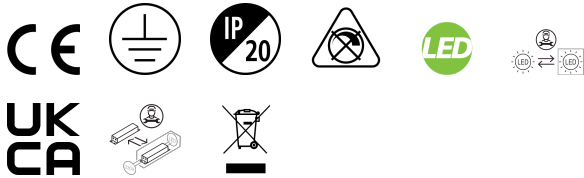


Dankzij een speciale asymmetrische lens is de Beacon Wallwash LED een krachtige oplossing voor wandverlichting. Gelijkmatige verticale verlichting van vloer tot plafond, tot 4 m hoog en 4,5 m breed. Verkrijgbaar in 3000K of 4000K kleurtemperaturen. Hoge kleurweergave-index, standaard Ra 93 of 85. SDCM: 3. 3-weg railmontage (Lytespan 3). Verkrijgbaar in versies zonder intensiteitsregeling, met geïntegreerde intensiteitsregeling of DALI. Standaard afgewerkt in zwart of wit. Andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag. Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% van de initiële lichtstroom (L70). Ideaal voor het verlichten van musea en galeries.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

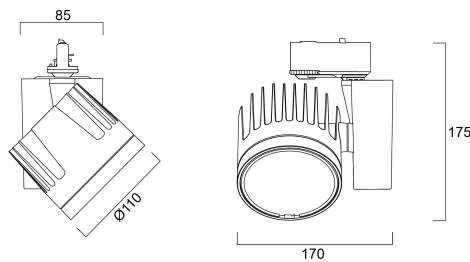

Fotometrie

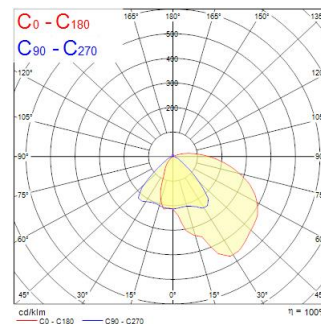

Beacon Wallwash HO 3000K 48W 4625lm Wit

Artikelnummer 2059102

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Beacon Wallwash HO 3000K 48W 4625lm Wit
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galleries, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4276817
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	4625
Efficiëntie armatuur lm/W	96
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	85
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	48
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.98
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	1200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	89000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	80100
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	72000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	85
Breedte (mm)	170
Hoogte (mm)	175
Gewicht (kg)	1.65

Beacon Wallwash HO 3000K 48W 4625lm Wit

Artikelnummer 2059102

Concord

Verpakkingen

EAN code	5025768591022
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768591022
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	20.0