


Beacon Accent CRI97 21W 503lm 3000K NB On-Board Dim Wit

Artikelnummer 2059557


Concord

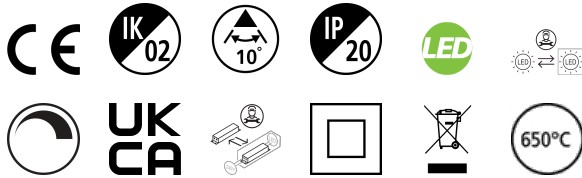

BEACON Accent II 21W 503lm 930 L3 10° O/B Wit - 21W architecturale led railspot ter vervanging van een HID oplossing. Smalle lichtbundel (10°). Kleurtemperatuur (CCT) 3000K, CRI97, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom 503 lm. Vermogen 21W. Verwachte levensduur (L80) : 72.000u. Dimbare versie met geïntegreerde intensiteitsregeling. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse II. diameter : 80mm. Gewicht : 0,7 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

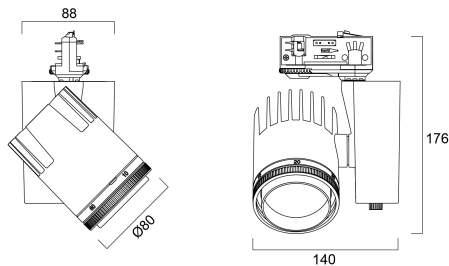

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E10°	E50°	Illuminance [lx]
0.5	0.09	5071	507	48732
		5071	507	23223
1.0	0.17	5071	507	11903
		5071	507	5809
1.5	0.26	5071	507	5192
		5071	507	2593
2.0	0.35	5071	507	3321
		5071	507	1481
2.5	0.44	5071	507	1889
		5071	507	929
3.0	0.52	5071	507	1286
		5071	507	643

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 10.0°)

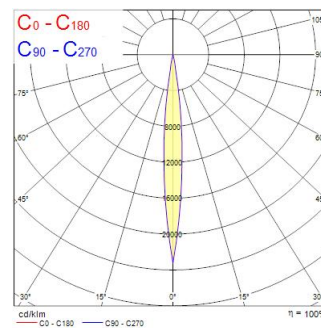

Beacon Accent CRI97 21W 503lm 3000K NB On-Board Dim Wit

Artikelnummer 2059557

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Beacon Accent CRI97 21W 503lm 3000K NB On-Board Dim Wit
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	503
Efficiëntie armatuur lm/W	24
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	97
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	10
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	21
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	1-10V (Analoog)
Minimum dimniveau (%)	5
Stuurstroom driver (mA)	500
Inschakelstroom (A)	15
Duur inschakelstroom (µs)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	80

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	36000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	33000

Beacon Accent CRI97 21W 503lm 3000K NB On-Board Dim Wit

Artikelnummer 2059557

Concord

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Breedte (mm)	130
Hoogte (mm)	190
Nominale diameter product (mm)	80
Gewicht (kg)	0.7

Verpakkingen

EAN code	5025768595570
Enkele lengte verpakking (cm)	18.0
Enkele breedte verpakking (cm)	18.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	16.0
DUN14 (inner)	05025768595570
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	18.0
Breedte omdoos (cm)	18.0
Diepte omdoos (cm)	16.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----