

Beacon Accent CRI97 21W 1451lm 3000K WB On-Board Dim Wit

Artikelnummer 2059561


Concord



BEACON Accent II 21W 1451lm 930 L3 52° O/B Wit - 21W architecturale led railspot ter vervanging van een HID oplossing. brede lichtbundel (52°). Kleurtemperatuur (CCT) 3000K, CRI97, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom 1451 lm. Vermogen 21W. Verwachte levensduur (L80) : 72.000u. Dimbare versie met geïntegreerde intensiteitsregeling. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse II. diameter : 80mm. Gewicht : 0,7 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

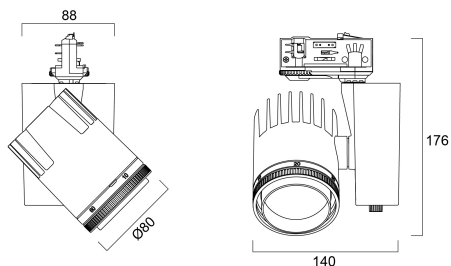

Fotometrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam diameter [m] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0.5 | 0.49 | Ø171 | 9641 |
| | | Ø180 | 3299 |
| 1.0 | 0.98 | Ø342 | 2390 |
| | | Ø360 | 929 |
| 1.5 | 1.47 | Ø513 | 1026 |
| | | Ø540 | 397 |
| 2.0 | 1.96 | Ø684 | 595 |
| | | Ø720 | 258 |
| 2.5 | 2.45 | Ø855 | 362 |
| | | Ø900 | 152 |
| 3.0 | 2.94 | Ø1026 | 261 |
| | | Ø1080 | 82 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 52.2°)

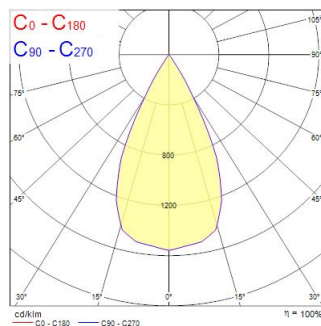

Beacon Accent CRI97 21W 1451lm 3000K WB On-Board Dim Wit

Artikelnummer 2059561

Concord

Algemene gegevens

| | |
|--------------------------|--|
| Productnaam | Beacon Accent CRI97 21W 1451lm 3000K WB On-Board Dim Wit |
| Technologie | LED |
| Lampvoet | N/A |
| Behuizing | Aluminium |
| Montage | Railmontage |
| Omgeving | Binnen |
| Algemene toepassing | Musea & Galeries, Retail |
| Werkings temperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC001744 |
| Garantie | 5 jaar |

Optische gegevens

| | |
|-----------------------------|---------|
| Lumenstroom armatuur (lm) | 1451 |
| Efficiëntie armatuur lm/W | 69 |
| LOR (%) | 100 |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000 |
| Lichtkleur | Warmwit |
| CRI (Ra) | 97 |
| Kleurafwijking in de tijd | 3 |
| Instelbare kleurkwaliteit | Nee |
| Bundel breedte (°) | 52 |
| Fotobiologische risicogroep | RG1 |

Elektrische gegevens

| | |
|--|-----------------------|
| Totaal energieverbruik (W) | 21 |
| Primaire voedingsspanning min | 220 |
| Primaire voedingsspanning max | 240 |
| Lamp arbeidsfactor | 0.9 |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse II |
| Type ballast | Elektronische ballast |
| Dimbaar | Yes |
| Dimtechnologie | 1-10V (Analoog) |
| Minimum dimniveau (%) | 5 |
| Stuurstroom driver (mA) | 500 |
| Inschakelstroom (A) | 15 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 20 |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | F |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 80 |

Gegevens levensduur

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20 | 36000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 33000 |

Beacon Accent CRI97 21W 1451lm 3000K WB On-Board Dim Wit

Artikelnummer 2059561

Concord

Fysieke gegevens

| | |
|--------------------------------|------|
| Kleur behuizing | Wit |
| IP waarde | IP20 |
| IK waarde | IK02 |
| Breedte (mm) | 130 |
| Hoogte (mm) | 190 |
| Nominale diameter product (mm) | 80 |
| Gewicht (kg) | 0.7 |

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5025768595617 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 18.0 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 18.0 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 16.0 |
| DUN14 (inner) | 05025768595617 |
| Eenheden per omdoos | 1 |
| Lengte omdoos (cm) | 18.0 |
| Breedte omdoos (cm) | 18.0 |
| Diepte omdoos (cm) | 16.0 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|---------------------|-----|
| Gloeidraad test (°) | 650 |
|---------------------|-----|