


# Beacon Accent CRI97 21W 1528lm 4000K MB On-Board Dim Zwart

Artikelnummer 2059564


Concord

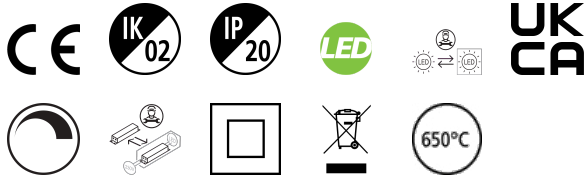

BEACON Accent II 21W 1528lm 940 L3 37° O/B Zwart - 21W architecturale led railspot ter vervanging van een HID oplossing. Medium lichtbundel (37°). Kleurtemperatuur (CCT) 4000K, CRI97, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom 1528 lm. Vermogen 21W. Verwachte levensduur (L80) : 72.000u. Dimbare versie met geïntegreerde intensiteitsregeling. Draaibaar : 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse II. diameter : 80mm. Gewicht : 0,7 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)

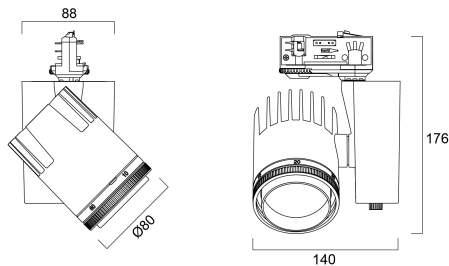

### Fotometrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam diameter [m] | Beam diameter [in] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 0.5          | 0.34              | Ø170              | 16.9"              | 1578             |
| 1.0          | 0.67              | Ø340              | 13.4"              | 392              |
| 1.5          | 1.01              | Ø510              | 10.1"              | 170              |
| 2.0          | 1.35              | Ø680              | 7.7"               | 94               |
| 2.5          | 1.68              | Ø850              | 5.9"               | 58               |
| 3.0          | 2.02              | Ø1020             | 4.0"               | 39               |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 37.2°)

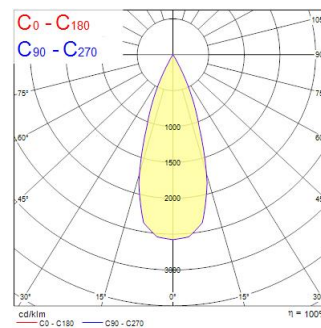

# Beacon Accent CRI97 21W 1528lm 4000K MB On-Board Dim Zwart

Artikelnummer 2059564

Concord

## Algemene gegevens

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Productnaam              | Beacon Accent CRI97 21W 1528lm 4000K MB On-Board Dim Zwart |
| Technologie              | LED  |
| Lampvoet                 | N/A  |
| Behuizing                | Aluminium  |
| Montage                  | Railmontage  |
| Omgeving                 | Binnen   |
| Algemene toepassing      | Musea & Galeries, Retail                                   |
| Werkings temperatuur (°) | 25   |
| ETIM klasse              | EC001744   |
| Garantie                 | 5 jaar   |

## Optische gegevens

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)   | 1528        |
| Efficiëntie armatuur lm/W   | 73          |
| LOR (%)                     | 100         |
| Kleurtemperatuur (K)        | 4000        |
| Lichtkleur                  | Neutraalwit |
| CRI (Ra)                    | 97          |
| Kleurafwijking in de tijd   | 3           |
| Instelbare kleurkwaliteit   | Nee         |
| Bundel breedte (°)          | 37          |
| Fotobiologische risicogroep | RG1         |

## Elektrische gegevens

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                       | 21                    |
| Primaire voedingsspanning min                                    | 220                   |
| Primaire voedingsspanning max                                    | 240                   |
| Lamp arbeidsfactor   | 0.9                   |
| Elektrische beschermingsklasse                                   | Klasse II             |
| Type ballast   | Elektronische ballast |
| Dimbaar  | Yes                   |
| Dimtechnologie   | 1-10V (Analoog)       |
| Minimum dimniveau (%)  | 5                     |
| Stuurstroom driver (mA)  | 500                   |
| Inschakelstroom (A)  | 15                    |
| Duur inschakelstroom (µs)  | 20                    |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | F                     |
| Nominale frequentie (Hz)   | 50/60Hz               |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                | 80                    |

## Gegevens levensduur

|  |       |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20 | 36000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 33000 |

# Beacon Accent CRI97 21W 1528lm 4000K MB On-Board Dim Zwart

Artikelnummer 2059564

**Concord**

## Fysieke gegevens

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Kleur behuizing                | Zwart |
| IP waarde                      | IP20  |
| IK waarde                      | IK02  |
| Breedte (mm)                   | 130   |
| Hoogte (mm)                    | 190   |
| Nominale diameter product (mm) | 80    |
| Gewicht (kg)                   | 0.7   |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5025768595648  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 18.0           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 18.0           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 16.0           |
| DUN14 (inner)                  | 05025768595648 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 18.0           |
| Breedte omdoos (cm)            | 18.0           |
| Diepte omdoos (cm)             | 16.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Gloeidraad test (°) | 650 |
|---------------------|-----|