


# Beacon XL Accent 33W 2428lm 97CRI 3000K Medium O/B Zwart

Artikelnummer 2059570


Concord

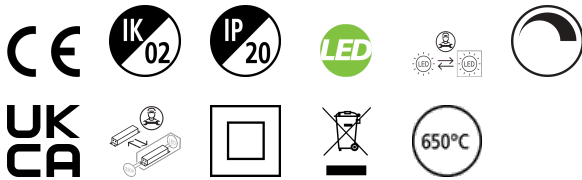

Een reeks LED-accentspots van hoge kwaliteit, ideaal voor musea en galeries. Beschikbaar in 3 lichtbundels : Intensief (14°) / Moyaen (33°) / Large (44°). Beschikbaar in 3000K en 4000K. Uitzonderlijke kleurweergave-index - CRI 97 (R9=90) - SDCM : 3. Optimale warmteafvoer. Geen UV- of IR-straling. Verwachte levensduur : 72.000u (L80B10). Beschikbaar als individueel dimbaar - on board dimming (OB). Zwart of wit afgewerkt.

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)

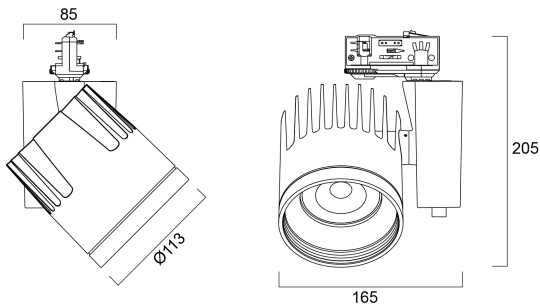

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.30	0.20	16.8°	2009
1.0	0.60	0.40	16.8°	502
1.5	0.90	0.60	16.8°	287
2.0	1.19	0.80	16.8°	156
2.5	1.49	1.00	16.8°	81
3.0	1.79	1.20	16.8°	47

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 33.2°)

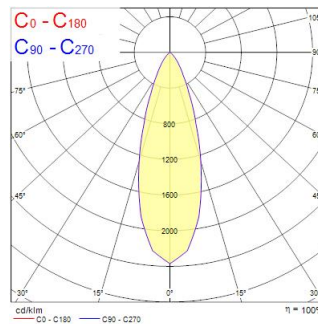

# Beacon XL Accent 33W 2428lm 97CRI 3000K Medium O/B Zwart

Artikelnummer 2059570

Concord

## Algemene gegevens

Productnaam	Beacon XL Accent 33W 2428lm 97CRI 3000K Medium O/B Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2350
Efficiëntie armatuur lm/W	71
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	97
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	33
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	33
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	1-10V (Analoog)
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	850
Inschakelstroom (A)	20
Duur inschakelstroom (µs)	50
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	85

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	43000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	36000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	32000

# Beacon XL Accent 33W 2428lm 97CRI 3000K Medium O/B Zwart

Artikelnummer 2059570

**Concord**

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking reflector	Not Applicable
Breedte (mm)	165
Hoogte (mm)	205
Nominale diameter product (mm)	113

## Verpakkingen

EAN code	5025768595709
Enkele lengte verpakking (cm)	18.0
Enkele breedte verpakking (cm)	18.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	16.0
DUN14 (inner)	05025768595709
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	18.0
Breedte omdoos (cm)	18.0
Diepte omdoos (cm)	16.0

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----