

Beacon XL Accent 33W 2428lm 97CRI 3000K Medium O/B Wit

Artikelnummer 2059571


Concord



Een reeks LED-accentspots van hoge kwaliteit, ideaal voor musea en galeries. Beschikbaar in 3 lichtbundels : Intensief (14°) / Moyen (33°) / Large (44°). Beschikbaar in 3000K en 4000K. Uitzonderlijke kleurweergave-index - CRI 97 (R9=90) - SDCM : 3. Optimale warmteafvoer. Geen UV- of IR-straling. Verwachte levensduur : 72.000u (L80B10). Beschikbaar als individueel dimbaar - on board dimming (OB). Zwart of wit afgewerkt.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

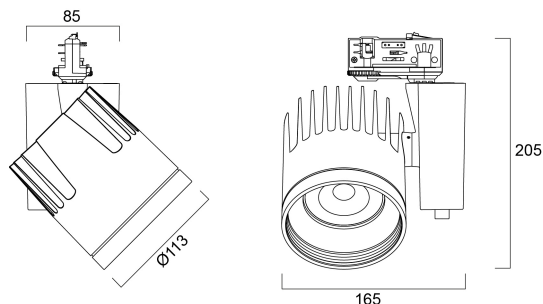

Fotometrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam diameter [m] | Beam angle [°] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 0.5 | 0.30 | 0.18 | 16.8° | 2009 |
| 1.0 | 0.60 | 0.36 | 16.8° | 502 |
| 1.5 | 0.90 | 0.54 | 16.8° | 287 |
| 2.0 | 1.19 | 0.72 | 16.8° | 188 |
| 2.5 | 1.49 | 0.90 | 16.8° | 121 |
| 3.0 | 1.79 | 1.08 | 16.8° | 84 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 33.2°)

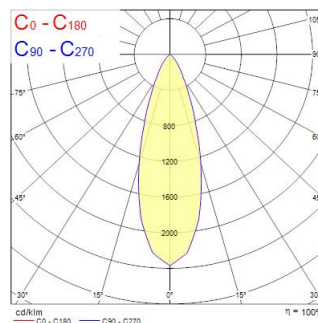

Beacon XL Accent 33W 2428lm 97CRI 3000K Medium O/B Wit

Artikelnummer 2059571

Concord

Algemene gegevens

| | |
|--------------------------|--|
| Productnaam | Beacon XL Accent 33W 2428lm 97CRI 3000K Medium O/B Wit |
| Technologie | LED |
| Lampvoet | N/A |
| Behuizing | Aluminium |
| Montage | Railmontage |
| Omgeving | Binnen |
| Algemene toepassing | Musea & Galeries, Retail |
| Werkings temperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC001744 |
| Garantie | 5 jaar |

Optische gegevens

| | |
|-----------------------------|---------|
| Lumenstroom armatuur (lm) | 2350 |
| Efficiëntie armatuur lm/W | 71 |
| LOR (%) | 100 |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000 |
| Lichtkleur | Warmwit |
| CRI (Ra) | 97 |
| Kleurafwijking in de tijd | 3 |
| Instelbare kleurkwaliteit | Nee |
| Bundel breedte (°) | 33 |
| Fotobiologische risicogroep | RG1 |

Elektrische gegevens

| | |
|--|-----------------------|
| Totaal energieverbruik (W) | 33 |
| Primaire voedingsspanning min | 220.0 |
| Primaire voedingsspanning max | 240.0 |
| Lamp arbeidsfactor | 0.9 |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse II |
| Type ballast | Elektronische ballast |
| Dimbaar | Yes |
| Dimtechnologie | 1-10V (Analoog) |
| Minimum dimniveau (%) | 1 |
| Stuurstroom driver (mA) | 850 |
| Inschakelstroom (A) | 20 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 50 |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | F |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 85 |

Gegevens levensduur

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50 | 43000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20 | 36000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 32000 |

Beacon XL Accent 33W 2428lm 97CRI 3000K Medium O/B Wit

Artikelnummer 2059571

Concord

Fysieke gegevens

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Kleur behuizing | Wit |
| IP waarde | IP20 |
| IK waarde | IK02 |
| Afwerking reflector | Not Applicable |
| Breedte (mm) | 165 |
| Hoogte (mm) | 205 |
| Nominale diameter product (mm) | 113 |

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5025768595716 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 18.0 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 18.0 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 16.0 |
| DUN14 (inner) | 05025768595716 |
| Eenheden per omdoos | 1 |
| Lengte omdoos (cm) | 18.0 |
| Breedte omdoos (cm) | 18.0 |
| Diepte omdoos (cm) | 16.0 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|---------------------|-----|
| Gloeidraad test (°) | 650 |
|---------------------|-----|