


BEACON 85CRI 3K NARROW BEAM L3 TRAILING EDGE BLACK

Artikelnummer 2059664


Concord

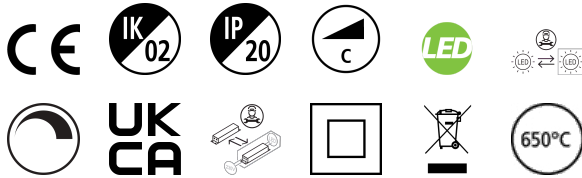

Een reeks krachtige LED-spots voor etalage- en winkelverlichting. Beschikbaar in 3 lichtbundels: Smal (12°) / Medium (38°) / Large (55°). Zeer goede kleurweergave-index (CRI 85 of 93)- SDCM : 3. Optimale warmteafvoer. Geen UV of IR straling. Beschikbaar in 3000K en 4000K. Verwachte levensduur : 72.000u (L80B10). Beschikbaar in dimbare versie: individueel dimmen (on board dimmen), collectief dimmen (trailing edge) en DALI.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

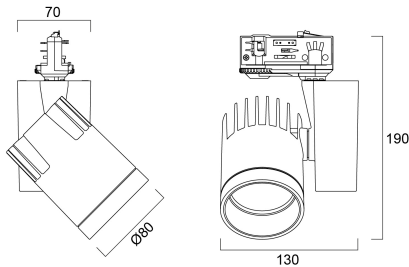

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [mm]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0,5	0,11	50	12,2°	5192
1,0	0,21	100	12,2°	1298
1,5	0,32	150	12,2°	557
2,0	0,43	200	12,2°	317
2,5	0,53	250	12,2°	199
3,0	0,64	300	12,2°	134

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 12.2°)

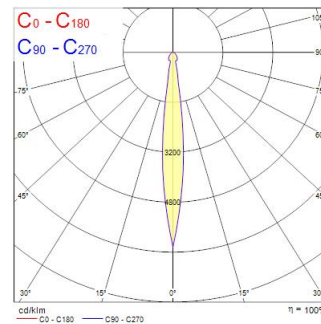

BEACON 85CRI 3K NARROW BEAM L3 TRAILING EDGE BLACK

Artikelnummer 2059664

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	BEACON 85CRI 3K NARROW BEAM L3 TRAILING EDGE BLACK
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4280814
E-nummer SE	7401241
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2013
Efficiëntie armatuur lm/W	96
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	85
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	12
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	21
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Uitsluitend fase afsnijding
Minimum dimniveau (%)	3
Stuurstroom driver (mA)	500
Inschakelstroom (A)	45
Duur inschakelstroom (µs)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	48
Max. Armaturen per 16A C automaat	80

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	44000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	37000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	34000

BEACON 85CRI 3K NARROW BEAM L3 TRAILING EDGE BLACK

Artikelnummer 2059664

Concord

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	70
Breedte (mm)	130
Hoogte (mm)	169
Gewicht (kg)	1.543

Verpakkingen

EAN code	5025768596645
Enkele lengte verpakking (cm)	6.299
Enkele breedte verpakking (cm)	6.929
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.165
DUN14 (inner)	05025768596645
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	6.299
Breedte omdoos (cm)	6.929
Diepte omdoos (cm)	7.165

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----